



OU



OU







CITERNE DE STOCKAGE 1100L AVEC BANDES EN ACIER

ART 2061

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
145 x 72 x 137	53	1100	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance

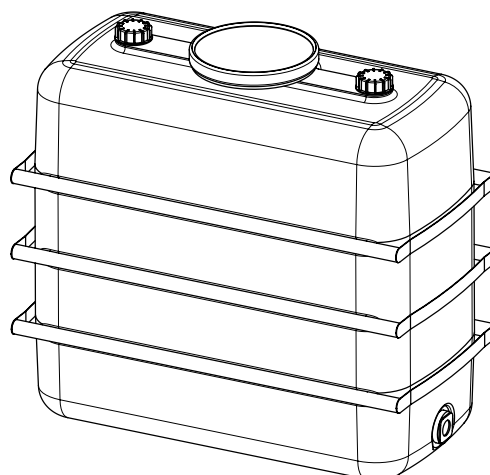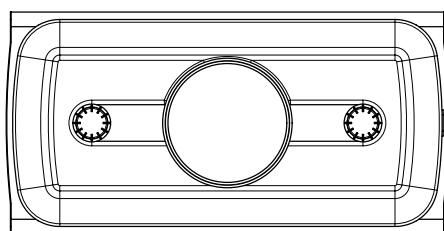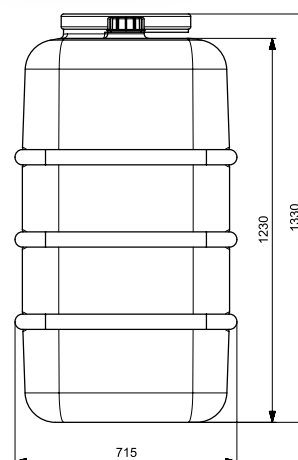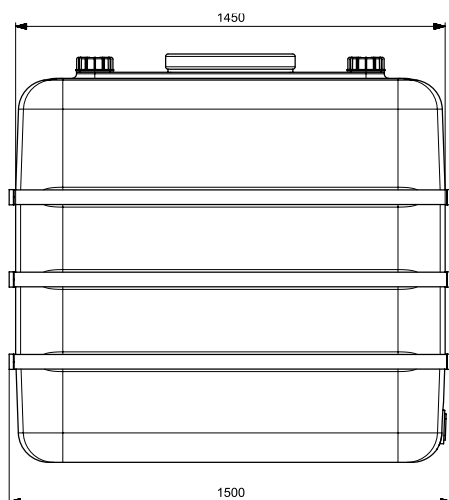

CITERNE DE STOCKAGE 1100L AVEC BANDES EN ACIER ART 2061

OPTIONS

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200



RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø200



CONTRE BRIDE 1" & 2"

- En dessous de la citerne une bride de raccordement peut être prévue pour le branchement d'un robinet

CODE	REF
488	CONTREBRIDE 1"
5336	CONTREBRIDE 12
6787	CONTREBRIDE AVEC ROBINET 1"



RACCORDS

- en combinaison avec le contrebride 2" pour coupler des citernes

CODE	REF
1644	CONNECTEUR COUDE 90° 50 MM X 2"
1645	CONNECTEUR T 90° 50 MM X 2"
1646	CONNECTEUR DROIT 50 MM X 2"



RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccords pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE ø110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE ø110



CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

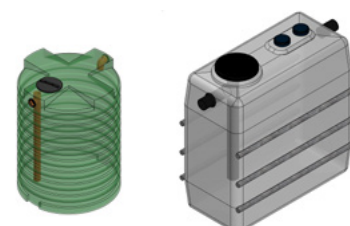

CITERNE DE STOCKAGE 1100L AVEC BANDES EN ACIER ART 2061

OPTIONS

PREFILTRE / FILTRE VORTEX

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M²)
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500



SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression max	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1.5 M

