


BDGP

Boîtier de Démarrage et de Gestion d'une Pompe

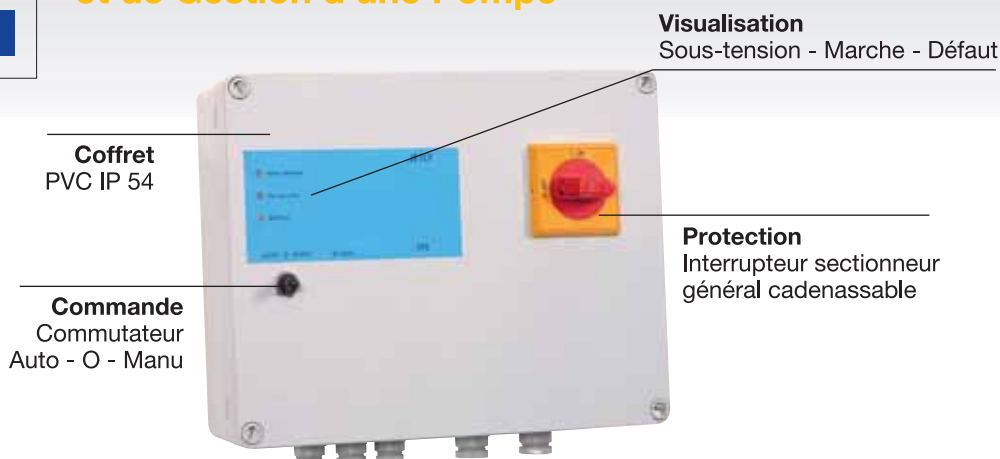

1 • FONCTION

- Assure la commande et la protection électrique d'une pompe triphasée ainsi que la sécurité de l'installation dans le respect des normes en vigueur : NFC 15-100 - EN 60204.


2 • CARACTERISTIQUES

- Coffret PVC IP 54.
- Démarrage direct pour pompe triphasée 400 V 50/60 Hz jusqu'à 12 kW / 25 A maxi.
- Presse-étoupe standard ISO pour adaptation section câble.
- Interrupteur sectionneur général cadenassable en position ouverte.
- Transformateur de sécurité 24 V. Protégé par fusibles primaire et secondaire.
- Basse tension 24 V utilisée pour les organes de commande et de sécurité.
- Disjoncteur magnéto-thermique à fort pouvoir de coupure assurant : la protection surintensité manque de phase, blocage pompe et court-circuit câble pompe.
- Poignée de sectionnement et de réarmement en face avant pour mise en sécurité de l'installation.
- Gestion des protections haute et basse pressions ou flussostat :
 - un dispositif temporisé au démarrage permet le raccordement d'un contacteur basse pression ou d'un flussostat pour une sécurité manque d'eau ;
 - le raccordement d'un contacteur haute pression assure la sécurité de la tuyauterie.
- Visualisation par 3 leds :
 - jaune : présence tension,
 - vert : en service,
 - rouge : défaut manque d'eau.
- Notice de raccordement avec schéma.
- Encombrements (mm) : L 320 - I 180 - H 260.

Modèles proposés	Codes	Désignation	Poids (kg)
TRIPHASÉ 400 V	473015	BDGP 2,5/4 A	4,110
	473022	BDGP 4/6,3 A	4,150
	473040	BDGP 6,3/9 A	4,150
	473055	BDGP 9/12,5 A	4,275
	473075	BDGP 12,5/16 A	4,275
	473092	BDGP 16/20 A	4,275
	473120	BDGP 20/25 A	4,470

3 • ACCESSOIRES


Interrupteurs de niveau

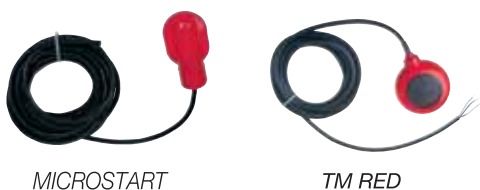

Flussostat



Contacteurs manométriques

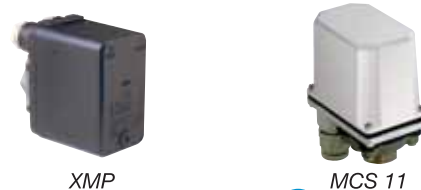

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM05200501268 - (Ed. 05/2009)