

WFF300 - ZELFREINIGENDE CYCLOONFILTER REGENWATER 60T WFF 300 - FILTRE FIN TOURBILLONNAIRE 60T

Code 2322



EAN code 5413732004218



DAKOPPERVLAKTE (M²)	3000	SURFACE DE TOIT 5M²)
MATERIAAL	PP	MATERIEL
PLAATSING	VOOR DE TANK AVANT LA CITERNE	PLACEMENT
DRAAGKRACHT (KG)	60.000	CAPACITE (KG)
AFVOERCAPACITEIT (L/s)	80	CAPACITE DRAINAGE (L/S)
MAASWIJDTE (MM)	0,38	TAILLE DE MAILLE (MM)
ONDERHOUD	ZELFREINIGEND AUTONETTOYANT	ENTRETIEN
FILTER	CYCLOON CYCLONE	FILTRE
INGANG (MM)	Ø300	ENTREE (MM)
UITGANG NAAR TANK (MM)	Ø200	SORTIE CITERNE (MM)
UITGANG NAAR AFWATERING (MM)	Ø300	SORTIE DRAINAGE (MM)
HOOGTEVERSCHIL INGANG NAAR UITGANG RIOOL (MM)	9450	DIFFERENCE HAUTEUR ENTREE ET SORTIE EGOUT (MM)
HOOGTEVERSCHIL INGANG NAAR UITGANG TANK (MM)	4650	DIFFERENCE HAUTEUR ENTREE ET SORTIE A LA CITERNE (MM)

- ➔ Wervelfijnfilter/Cycloonfilter, zelfreinigend
- ➔ Voor een dakoppervlakte tot 3000 m²
- ➔ geschikt voor voertuigen tot 60 ton (voertuigen volgens DIN 1072 / SLW60).
- ➔ Bestaande uit: behuizing, afdichtring, kinderslot (getest door TÜV), stalen deksel, filter (grootte van de mazen van het filterscherm: 0,38mm), handvat verwijdering (50cm) en montageplaat.

- ➔ Filtre fin Swirl/Filtre cyclone, autonettoyant
- ➔ Pour une surface de toiture jusqu'à 3000 m²
- ➔ adapté aux véhicules jusqu'à 60 tonnes (véhicules selon DIN 1072 / SLW60).
- ➔ Composé de : boîtier, bague d'étanchéité, sécurité enfant (testé par TÜV), couvercle en acier, filtre (taille de la maille du tamis filtrant : 0,38 mm), poignée amovible (50 cm) et plaque de montage.

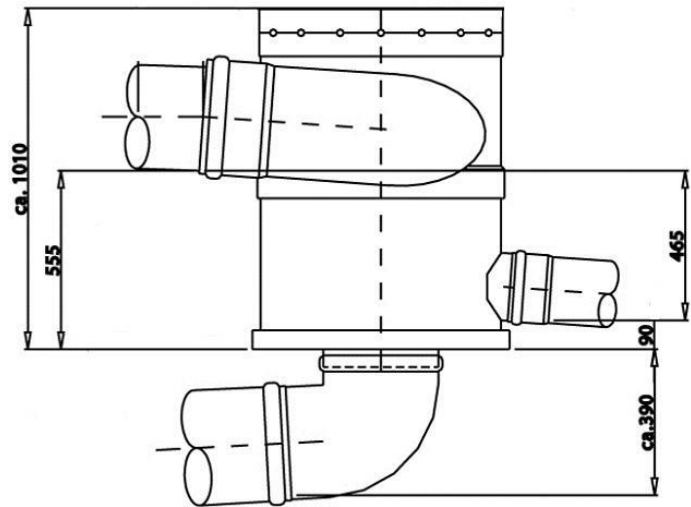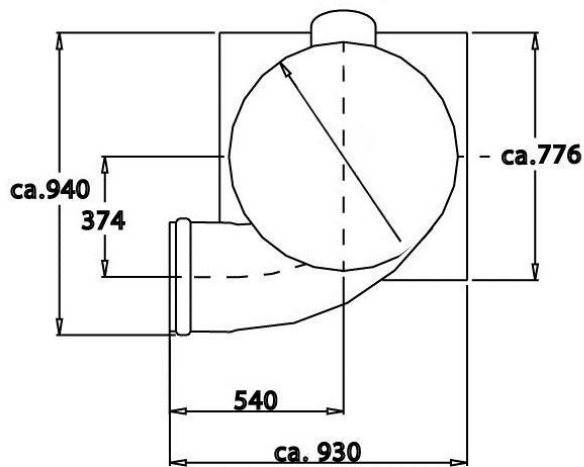

PLAATSING VAN DE VOORFILTER:

De cycloonfilters wordt meestal onder de grond in de horizontale regenwaterpijp, die van het dak komt, geïnstalleerd.

Het van het dak komende water loopt aan de zijkant van de filter binnen en wordt vervolgens over de verticaal staande cilindrische filter geleid. Door de middelpunt vliegende kracht wordt het regenwater door de verticale filter gezogen en via de achterliggende uitgang naar de opslagtank gevoerd. De bladeren, mos en ander vuil worden er betrouwbaar uitgefilterd en worden weggespoeld met het restwater naar de afloop.

INSTALLATION DU PREFILTRE:

Le filtre cyclone est généralement placé dans le sol raccordé à la corniche venant du toit. L'eau de pluie s'écoule latéralement dans le filtre et passe dans le filtre cylindrique mis en place verticalement. Sous l'effet de la force d'adhérence, l'eau de pluie est aspirée par le filtre vertical et l'eau s'écoule vers le réservoir par l'embout de sortie. De cette façon, les impuretés disparaissent avec l'eau résiduelle vers l'égout.

