


WFF150 - ZELFREINIGENDE CYCLOONFILTER REGENWATER MET OPHOOGSTUK 50CM WFF 150 - FILTRE FIN TOURBILLONNAIRE AVEC REHAUSSE 50CM

Code 2308
EAN code 5413732004072

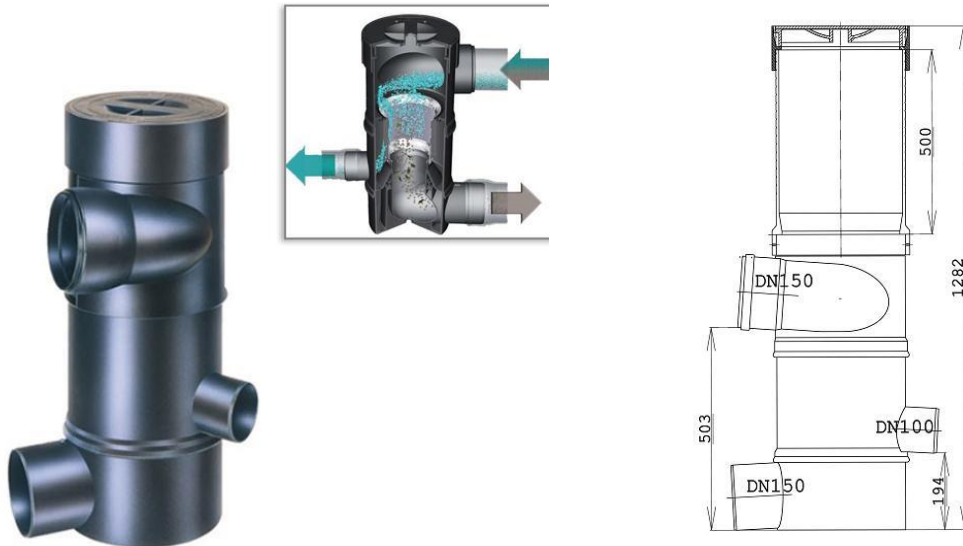

DAKOPPERVLAKTE (M²)	500	SURFACE DE TOIT 5M²)
MATERIAAL	PP	MATERIEL
PLAATSING	VOOR DE TANK AVANT LA CITERNE	PLACEMENT
DRAAGKRACHT (KG)	30.000	CAPACITE (KG)
AFVOERCAPACITEIT (L/s)	12,8	CAPACITE DRAINAGE (L/S)
MAASWIJDTE (MM)	0,28	TAILLE DE MAILLE (MM)
ONDERHOUD	ZELFREINIGEND AUTONETTOYANT	ENTRETIEN
FILTER	CYCLOON CYCLONE	FILTRE
INGANG (MM)	Ø160	ENTREE (MM)
UITGANG NAAR TANK (MM)	Ø110	SORTIE CITERNE (MM)
UITGANG NAAR AFWATERING (MM)	Ø160	SORTIE DRAINAGE (MM)
HOOGTEVERSCHIL INGANG NAAR UITGANG RIOOL (MM)	5030	DIFFERENCE HAUTEUR ENTREE ET SORTIE EGOUT (MM)
HOOGTEVERSCHIL INGANG NAAR UITGANG TANK (MM)	3090	DIFFERENCE HAUTEUR ENTREE ET SORTIE A LA CITERNE (MM)

- Roestvrij stalen filter inzetstuk
- Zelfreinigende cycloonfilter
- Garandeert veilige drainage
- Verwijdert alle vuil uit het water
- Uitstekende wateropbrengst

- cartouche filtrante en acier inoxydable
- filtre cyclone auto nettoyant
- assure un drainage efficace
- enlève la saleté de l'eau
- le rendement de l'eau est excellent

PLAATSING VAN DE VOORFILTER:

De cycloonfilters wordt meestal onder de grond in de horizontale regenwaterpijp, die van het dak komt, geïnstalleerd. Het van het dak komende water loopt aan de zijkant van de filter binnen en wordt vervolgens over de verticaal staande cilindrische filter geleid. Door de middelpunt vliegende kracht wordt het regenwater door de verticale filter gezogen en via de achterliggende uitgang naar de opslagtank gevoerd. De bladeren, mos en ander vuil worden er betrouwbaar uitgefilterd en worden weggespoeld met het restwater naar de afloop.

INSTALLATION DU PREFILTRE:

Le filtre cyclone est généralement placé dans le sol raccordé à la corniche venant du toit. L'eau de pluie s'écoule latéralement dans le filtre et passe dans le filtre cylindrique mis en place verticalement. Sous l'effet de la force d'adhérence, l'eau de pluie est aspirée par le filtre vertical et l'eau s'écoule vers le réservoir par l'embout de sortie. De cette façon, les impuretés disparaissent avec l'eau résiduelle vers l'égout.

OPTIES – OPTIONS

→ FILTER INZETSTUKKEN

→ FILTRE INSERT

- Fijne en Grove inzetstukken voor de WFF filters.
- Les filtres inserts pour les filtres WFF

WE 03 00 – FILTERINZETSTUK FIJN 0,28MM WFF150	CODE
WE 03 00 – FILTRE INSERT FIN 0,28MM WFF100	2312
WE 03 01 – FILTERINZETSTUK GROF 0,44MM WFF150	CODE
WE 03 01 – FILTRE INSERT LARGE 0,44MM WFF150	2313



→ OPZETSTUKKEN

→ REHAUSSES

- Bijkomende opzetstuk van 50 cm uit polypropyleen (PP) om de inspectieopening te verhogen tot grondniveau. Snijlijnen maken het gemakkelijk om de buis precies af te snijden tot de benodigde inbouwdiepte.
- La rehausse de 50 cm fabriquée en polypropylène (PP) permet d'ajuster le trou d'inspection jusqu'au niveau du sol. Les lignes de coupe permettent de couper facilement le tuyau à la profondeur de montage voulue.

WV 10 10 – EXTRA VERLENGSTUK 50 CM	CODE
WV 10 10 – REHAUSSE COMPLÉMENTAIRE 50 CM	2304

