


FICHE TECHNIQUE POMPES CENTRI SP30 12 V

Dernière mise à jour : 14/06/2019

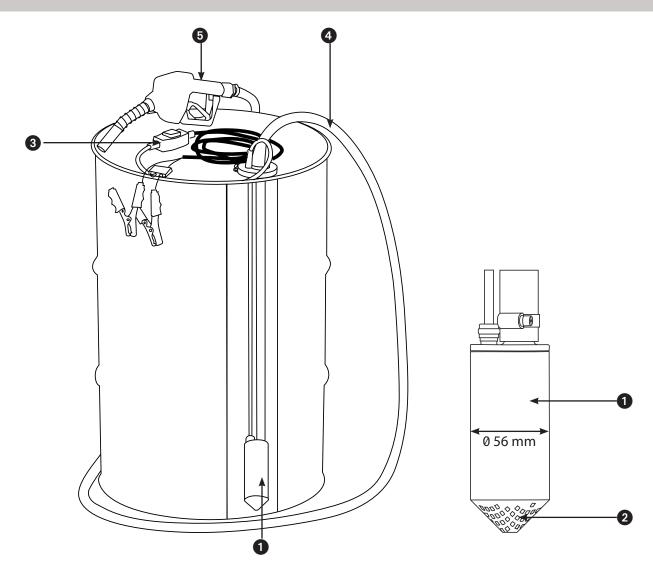

Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®, pistolet automatique en polypropylène et inox	25 l/min	37 x 36 x 19	3	10488
Pompe CENTRI SP30 12 V Gasoil, pistolet automatique avec raccord tournant	30 l/min	37 x 36 x 19	3	10489
Pompe CENTRI SP30 12 V Universelle, pistolet simple en polypropylène et inox	30 l/min	37 x 36 x 19	3	10490

0	Pompe submsersible 12 V auto-amorçante, ultra compacte, permet le passage dans un orifice Ø 56 mm			
2	Crépine d'aspiration intégrée			
3	4 m de câble électrique avec pinces croco			
4	4 m de flexible de refoulement DN 19 en caoutchouc			
5	Pistolet simple ou automatique selon version			

POMPE SUB	MERSIBLE 12 V			
	Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®, pistolet auto- matique en polypropylène et inox	Pompe CENTRI SP30 12 V Gasoil, pistolet automatique avec raccord tournant	Pompe CENTRI SP30 12 V Universelle, pistolet simple en polypropylène et inox	
Produits admissibles	AdBlue, eau,	Gasoil, GNR, diesel, fioul,	Gasoil, GNR, diesel, fioul, AdBlue, eau,	
Débit	25 l/min	30 l/min	30 l/min	
Pression maxi	1,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	
Hauteur d'aspiration maxi	NA	NA	NA	
Tension	12 V	12 V	12 V	
Intensité	17A	17A	17A	
Puissance	220W	220W	220W	
Vitesse de rotation maxi	16800 tr/min	16800 tr/min	16800 tr/min	
Indice de protection	IP68	IP68	IP68	
Niveau sonore	NC	NC	NC	
Temps de cycle maxi	15 min max	15 min max	15 min max	
Capacité fusible	NA	NA	NA	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, poly- oxyméthylène	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxymé- thylène	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxymé- thylène	
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et +50°C	Entre -15°C et +50°C	+50°C Entre -15°C et +50°C	
Viscosité maxi	NC	NC	NC	
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"	Cannelure 3/4"	Cannelure 3/4"	
Raccordement électrique	4 m de câble électrique avec pinces croco	4 m de câble électrique avec pinces croco 4 m de câble électrique avec pinces croco		
Crépine de fond	Intrégré dans pompe	Intrégré dans pompe	Intrégré dans pompe	
Clapet anti retour	NA	NA	NA	
Aspiration	NA	NA NA		
Refoulement	4 m DN 19 caoutchouc	4 m DN 19 caoutchouc 4 m DN 19 caoutchouc		
Compteur	En option (version digitale)	En option (version digitale)	ersion digitale) En option (version digitale)	
Pistolet	Automatique	Automatique Manuel		