


STOCKAGETANK GROEN 6000L ROND

CITERNE DE STOCKAGE VERT 6000L RONDE

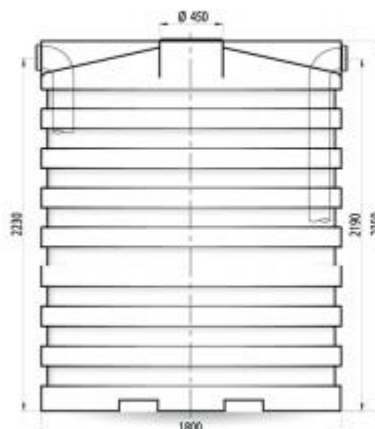

Deze ronde tanks zijn geschikt voor de opslag en gebruik van drinkbaar water.
Les réservoirs ronds peuvent être utilisés pour la stockage et l'utilisation d'eau potable.

AFMETINGEN / DIMENSIONS (cm)	Ø180xH235
GEWICHT / POIDS (kg)	200
VOLUME (L)	6000
PLAATSING / PLACEMENT	Bovengronds / Hors Sol

UV BESTENDIG

- Voor opslag van regenwater
De tanks zijn geschikt om bovengrondse opstellingen te maken voor opslag van regenwater in gebouwen waar toegang beperkt is. Door meerdere tanks te koppelen kunnen grote opslagvolumes bekomen worden. Dankzij lichte gewichten van de tanks zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen.
- Voor industriële toepassingen
Industriespaarbekkens zijn vooral voor bedrijfsmatig gebruik bedoeld. Wasinstallaties, tuinbouwbedrijven en industriële bedrijven kunnen zo op rationele wijze grote hoeveelheden water in voorraad houden of opslaan.
- Voor huishoudelijke toepassingen
Regenwater kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals het vullen van vijvers, reinigen van terrassen, water geven aan planten,...

RÉSISTANT AUX UV

- Pour le stockage d'eau de pluie
Ces réservoirs de stockage hors sol pour eau de pluie sont conçus pour pouvoir être placés à des endroits ou bâtiments où l'accès est particulièrement restreint. Le fait de jumeler plusieurs réservoirs entre eux permet d'augmenter le volume de stockage. Grâce au poids léger de ces réservoirs ceux-ci sont faciles et rapides à installer.
- Pour des applications industrielles
Les réservoirs industriels sont surtout prévus pour une utilisation commerciale. Les tunnels de lavage, les jardinerie, les entreprises industrielles peuvent ainsi faire des réserves ou stocker rationnellement de grandes quantités d'eau.
- Pour des applications domestiques
L'eau de pluie peut être utilisée pour divers objectifs, par exemple remplir les étangs, nettoyer des terrasses, arroser les plantes..

OPTIES / OPTIONS

RECUPERATIESET MET POMP VOOR BOVENGRONDSE TANKS SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL

- GARDENA Besproeiingspomp + Aanzuigfilter set
- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION

Artikel code : 7794 RECUPERATIESET MET POMP VOOR BOVENGRONDSE TANKS
Code article : 7794 SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



SPECIFICATIES GARDENA BESPROEIJINGSPOMP

Vermogen	600 W
Max. toevoercapaciteit	3100 l/h
Max. druk	3.6 bar
Max. aanzuiging bij zelfaanzuiging	7 m
Max. toevoer kop head	36 m
Gewicht	6.5 kg
Kabel lengte	1.5 m
Type voedingskabel	H07 RNF
Elektrische beschermingsklasse	IPX4

CARACTÉRISTIQUES POMPE D'ARROSAGE DE SURFACE GARDENA

Puissance nominale
Débit max.
Pression max.
Aspiration d'amorçage automatique max.
Hauteur manométrique
Poids
Longueur de câble
Type de câble d'alimentation
Indice de protection électrique



SET FILTER MET SLANG VOOR BOVENGRONDSE TANKS SET AVEC FILTRE ET TUYAU POUR CITERNES HORS SOL

- Regenwaterfilter met maaswijdte 1 mm voor een regenpijp ø100-111 mm + tank aansluitslang + rvs klem + muurbevestiging
- Filtre à eau de pluie avec maille largeur 1 mm pour un tuyau de descente ø100-111 mm + tuyau de raccordement réservoir + collier en acier inoxydable + fixation murale

Artikel code : 7797 SET FILTER MET SLANG VOOR BOVENGRONDSE TANKS
Code article : 7797 SET AVEC FILTRE ET TUYAU POUR CITERNES HORS SOL





AANSLUITING VOOR INSTROOM & OVERLOOP / RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Aansluitingen voor instroom en overloop kunnen we in PE lassen op onze tanks
- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudées sur nos citernes en PE (polyéthylène)

Artikel code : 6151	AANSLUITING VOOR INSTROOM PE ø110
Code article : 6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE ø110
Artikel code : 6152	AANSLUITING VOOR OVERLOOP PE ø110
Code article : 6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE ø110



AANSLUITINGEN GELAST / CONNEXIONS SOUDE

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.
- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Artikel code : 5262	AANSLUITING/KOPPELING PE ø110
Code article : 5262	RACCORD-CONNEXION PE ø110
Artikel code : 5696	AANSLUITING/KOPPELING PE ø125
Code article : 5696	RACCORD-CONNEXION PE ø125



AANSLUITING MET FLENS-KOPPELING / RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT

- Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.
- Une connexion avec bride d'accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Artikel code : 5699	SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø110
Code article : 5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT PE ø110
Artikel code : 5700	SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø125
Code article : 5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT PE ø125

OMBOUW NAAR SEPTISCHE PUT



- Deze bovengrondse regenwatertanks kunnen omgebouwd worden naar een bovengrondse septische tank.
- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

Artikel code : 5751	OMBOUW NAAR SEPTISCHE PUT
Code article : 5751	CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE