


ACTIFILTRE® 185



Présentation produit

31/03/2021


© 2021 RIKUTEC France SAS

ACTIFILTRE® 185



ACTIFILTRE® 185 5EH

-
- 1 Fosse septique EPURBLOC®
 - 2 Arrivée des effluents bruts
 - 3 Panier indicateur de colmatage
 - 4 Filtre biologique
 - 5 Système de répartition hydraulique
 - 6 Média filtrant
 - 7 Sortie basse des effluents traités (modèles ACTIFILTRE® 185)
 - 8 Boîte intégrée
 - 9 Sortie haute des effluents traités (modèles ACTIFILTRE® 185 avec KIT POMPE)
 - 10 Dispositif de nettoyage complet du filtre
 - 11 Tampons (Ø400) à visser avec système de verrouillage
-

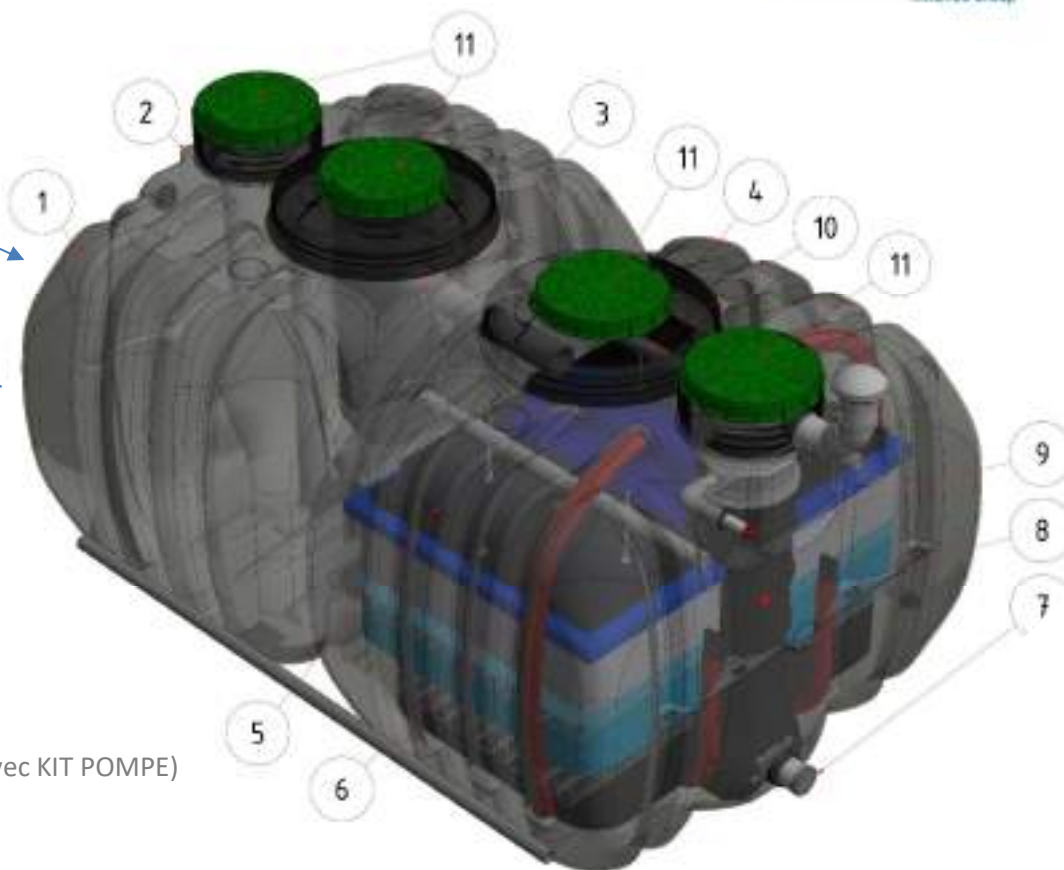

ACTIFILTRE® 185



ACTIFILTRE® 185 = ACTIFILTRE® QR + POMPE DE RELEVAGE INTEGREE + ALARME

MODIFICATIONS

art. 36917 : KIT BOITE 5-8EH AF
art. 37174 : KIT BOITE 12-20EH AF
art. 34602 : SAC PE
art. 36944 : KIT POMPE


CREATIONS

art. 37692 : KIT ALARME ACTIFILTRE SH

CREATIONS

art. 37810 : ACTIFILTRE 185 12EH
art. 37811 : ACTIFILTRE 185 16EH
art. 37812 : ACTIFILTRE 185 20EH

ACTIFILTRE® 185

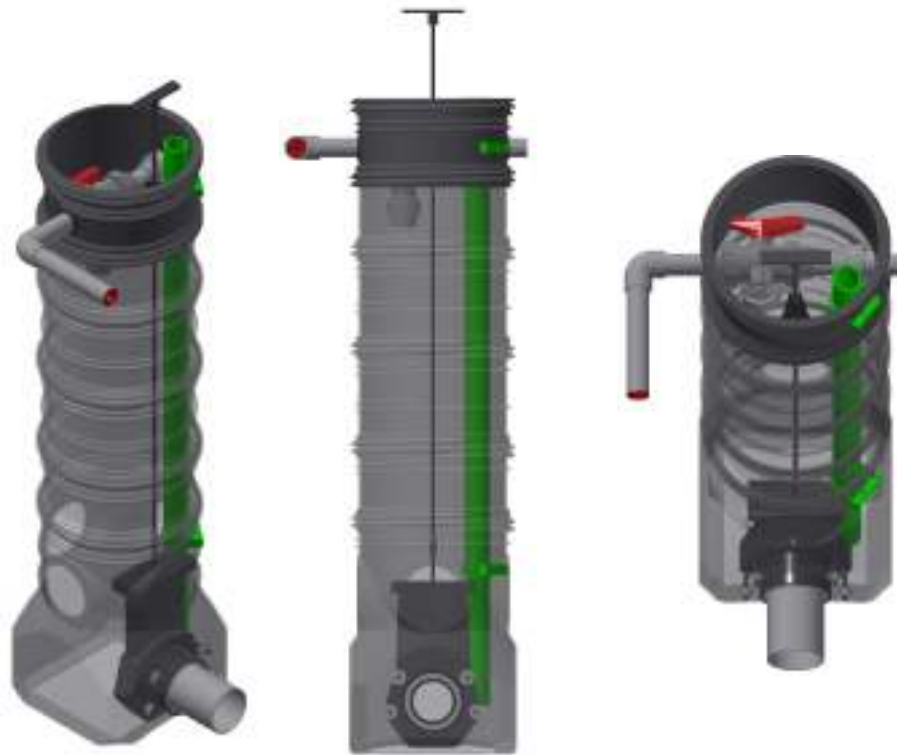

MODIFICATIONS

art. 36917 : KIT BOITE 5-8EH AF

art. 37174 : KIT BOITE 12-20EH AF

Ajout d'un tube guide (DN50) pour placer :

- Le flotteur de l'alarme mécanique
- Le contacteur de l'alarme sonore/visuelle (art.37692 KIT ALARME ACTIFILTRE SH)

Présent sur tous les modèles ACTIFILTRE® (de 5 à 50EH)

ACTIFILTRE® 185



MODIFICATIONS

art. 34602 : SAC PE

Ajout d'un tube (DN32) pour :

- Fixer le contacteur de l'alarme sonore/visuelle (art.37692 KIT ALARME ACTIFILTRE SH)



ACTIFILTRE® 185



MODIFICATION

art. 36944 : KIT POMPE

- 1 SAC PE 250+230x700 EP250
- 2 POMPE JETLY VERTY NOVA 200
- 3 MANCHON D40-1"1/4 F/F
- 4 JAUGE MECANIQUE SEPTIC ALARM LS03
- 5 NOTICE DE MONTAGE KIT ALARME
- 6 SAC PE 280x350 2P 20
- 7 ETIQ.CODE BARRE 100x200

ACTIFILTRE® 185



NOTICE DE MONTAGE ALARME ACTIFILTRE® 185

Identifier la version applicable en fonction de la configuration d'ACTIFILTRE® 185 (un seul choix possible)

Version 1 : Chapeau de ventilation fixé sur le support DN50 avec tube DN50 dans la boîte intégrée
Version 2 : Chapeau de ventilation déporté sur la réehausse avec tube DN50 dans la boîte intégrée
Version 3 : Chapeau de ventilation déporté sur la réehausse sans tube DN50 dans la boîte intégrée

1. EMPLACEMENT DE L'ALARME (sur le chapeau de ventilation)

Version 1	Versions 2 & 3

2. PERCER UN TROU DE DIAMETRE 28mm (à l'aide d'une fraise étagée)

Version 1	Versions 2 & 3

3. MISE EN PLACE DU VOYANT DE L'ALARME (sur le chapeau de ventilation)

Version 1	Versions 2 & 3

v1.0 (13/03/2021) Page 3 sur 2

4. REGLER LA LONGUEUR DU FIL (selon version) ET L'ACCROCHER AU FLOTTEUR

Version 1	Version 2	Version 3
Longueur = 1300mm	Longueur = 1600mm	Longueur = 1300mm

5. MISE EN PLACE DU FLOTTEUR (selon version)

Version 1	Version 2	Version 3
Faire passer le flotteur dans le tube DN50 présent dans la boîte intégrée au compresseur Filte	Faire passer le flotteur dans la tuyauterie de ventilation DN100, puis dans le tube DN50 présent dans la boîte intégrée au compresseur Filte	Faire passer le flotteur dans la tuyauterie de ventilation DN100, puis dans la bride intégrée au compresseur Filte

v1.0 (13/03/2021) Page 3 sur 2

Notice pour réglage de la longueur du fil du flotteur mécanique.

Fonction de la configuration de l'aération du filtre

Couvre tous les cas :

- Futurs (v1)
- Présents (v2)
- Passés (v3)

Notice intégrée au livret futur (nvlle adresse)

ACTIFILTRE® 185

NOTICE DE MONTAGE POMPE DE RELEVAGE ACTIFILTRE® 185
PLACÉE DANS LA BOÎTE INTÉGRÉE AU FILTRE BIOLOGIQUE D'ACTIFILTRE® 185

1. PRÉPARATION DE LA POMPE DE RELEVAGE
Couper le raccord (voir ci-dessous) avec la scie.

Raccord fourré avec la pompe Plaque à garnir (1" fil) Partie bas du filtre

Suivre les étapes ci-dessous :

- Mettre en place de fil dans sur le raccord (5-7 tours pour être étanche).
- Mettre en place du clapet anti-retour (dans et dans la pompe - voir ci-dessous).
- Visser le raccord 1" fil (à l'indication indiquée).
- Mettre en place de fil dans sur le raccord (5-7 tours pour être étanche).
- Mettre en place du raccord 1" fil (à l'indication indiquée).



4.LB (16/03/2020) Page 8 sur 8

Suivre les étapes ci-dessous :

- Insérer la traverse dans le 3" pour passer dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.
- Insérer la traverse dans la boîte à l'entrée.




Attention l'écoulement de colle ne doit pas obstruer le clapet anti-retour.

4.LB (16/03/2020) Page 8 sur 8

2. MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE
Suivre les étapes ci-dessous :

- Mettre en place de la pompe de relevage dans la boîte à l'entrée du filtre à l'indication indiquée.
- Mettre en place de la pompe de relevage dans la boîte à l'entrée du filtre à l'indication indiquée.
- Mettre en place de la pompe de relevage dans la boîte à l'entrée du filtre à l'indication indiquée.
- Mettre en place de la pompe de relevage dans la boîte à l'entrée du filtre à l'indication indiquée.

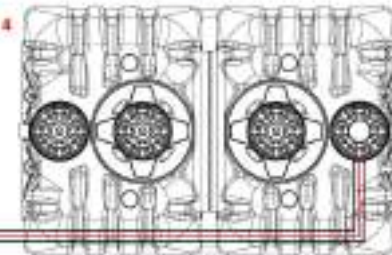4.LB (16/03/2020) Page 8 sur 8

ACTIFILTRE® 185



CREATION

art. 37692 : KIT ALARME ACTIFILTRE SH



-
- 1 SAC PE 250+230x700 EP250
 - 2 FLOTTEUR VERTICAL AF
 - 3 BOITIER ALARME AF
 - 4 TIGE FILETEE M6X80
 - 5 ECROU HM6 INOX DIN 934
 - 6 EQUERRE DE FIXATION FLOTEUR
 - 7 VIS A TOLE INOX 3,5X6,5
 - 8 ETIQ.CODE BARRE 100x200
-

ACTIFILTRE® 185



Contenu du carton BOITIER ALARME AF
(inclus dans art. 37692)



FLOTTEUR VERTICAL AF à
brancher sur le BOITIER ALARME
(inclus dans art. 37692)



ACTIFILTRE® 185


[illegible][illegible][illegible]

Notice pour montage alarme sonore/visuelle et le contacteur

Notice intégrée au livret futur
(nulle adresse)

Page 1/2

ACTIFILTRE® 185

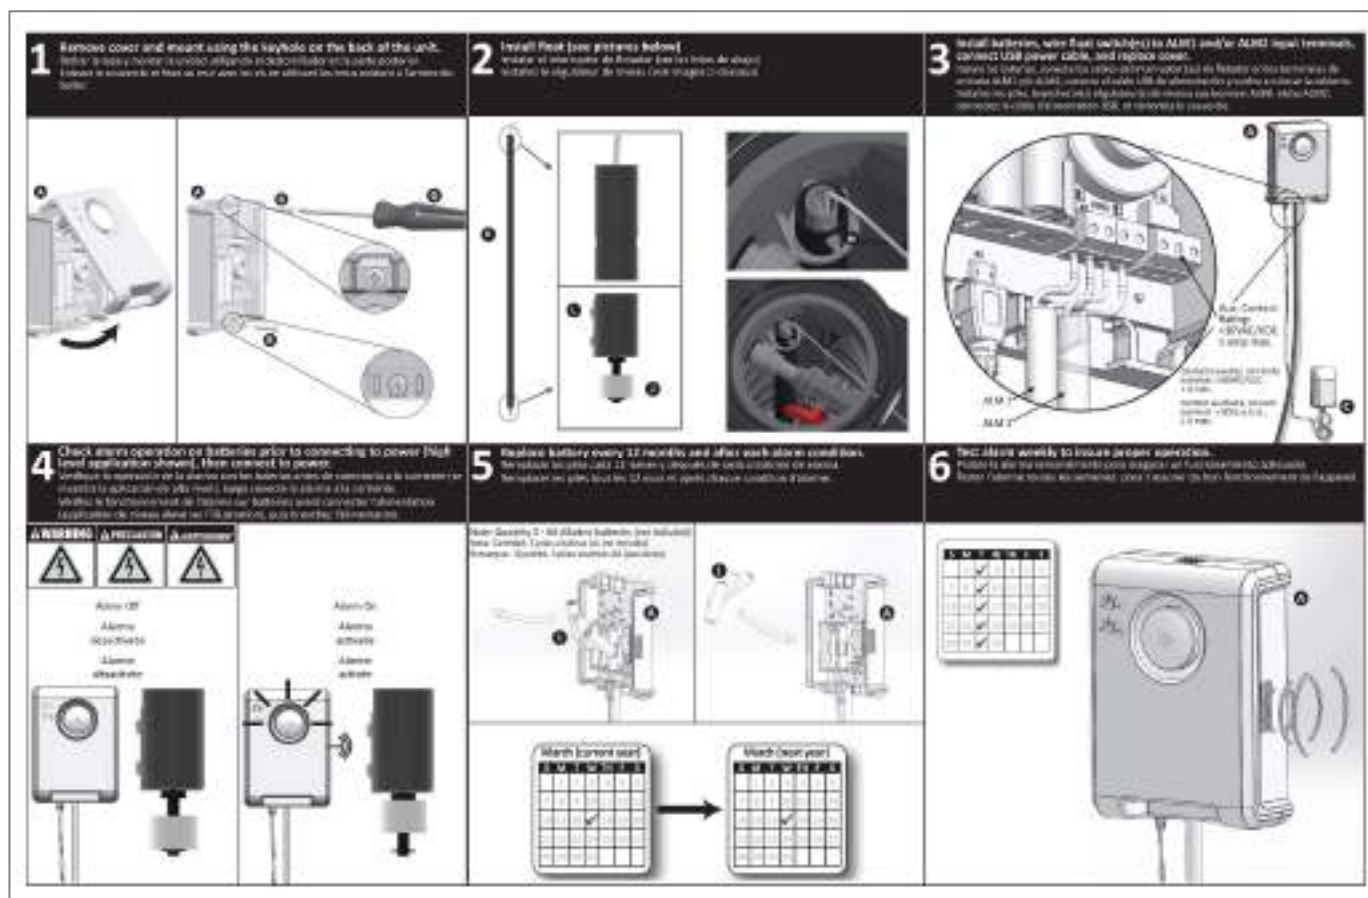


Notice pour montage alarme sonore/visuelle et le contacteur

Notice intégrée au livret futur
(nulle adresse)

Page 2/2

ACTIFILTRE® 185

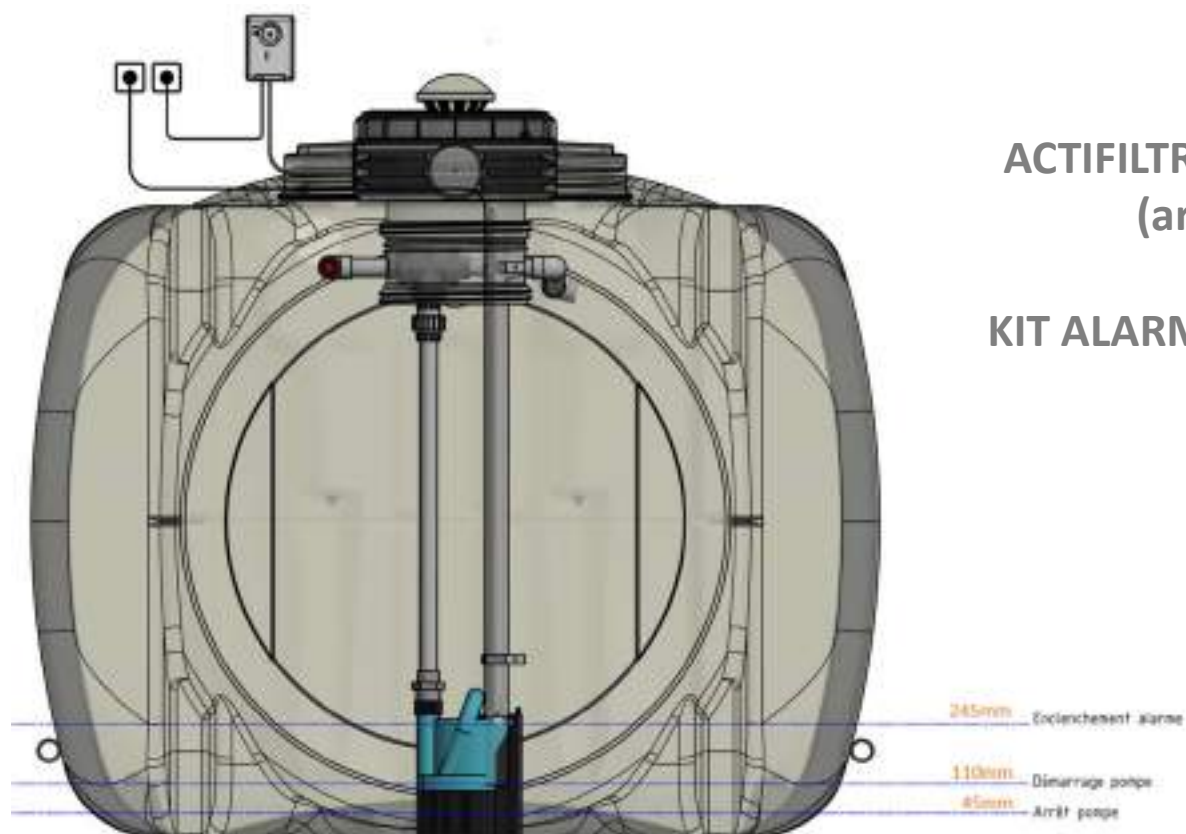

**ACTIFILTRE® 185 avec KIT POMPE 5EH
(art. 36802 + art. 36944)
+
KIT ALARME ACTIFILTRE SH (art. 37692)**

RIKUTEC Group



2023 BREVION CERO

2/10

Rapport CERO 62880

1. CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES PAR LE FABRICANT

- Technologie de traitement : Brevon compact à fibres synthétiques.
- Description des composants : 1 lave à 2 compartiments
 - 1^{er} compartiment : fosse toutes eaux,
 - 2^e compartiment : fîve
 (général) après le fosse toutes eaux,
 - module filand (sans synthétique),
 - système de réaération dans le fîve,
 - pompe de relevage dans le fîve.
- Principaux équipements :
- Site de fabrication : FRA.NCEN (FRANCE) (67).

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES PAR LE FABRICANT DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT			
Modèle	Unité hydraulique conformité à	Temps de passage minimum (prévu en SEC)	Site
ACTIV'FIB 150-100 BREVON compact	1,20 m³/s	0,47 sec	Fosse : surface utile 4,74 m² Fîve : surface utile 1,05 m²

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES PAR LE FABRICANT DU DIMENSIONNEMENT DE LA FOSSE SEPTIQUE ¹		
Modèle	Capacité M³ (à 1000 l/m³)	Remarque SEE (pour dimensionner selon NF EN 12054-4-5)
BREVON-6-4-0-0-0 BREVON 1000 CR	—	4 à 2 g

¹ Selon la norme de rapport BREVON de juin 2017 (CERO 2002-01-01-010000)

- Règles de dimensionnement déclarées, par le fabricant pour garantir un niveau de performance minimale efficace hydraulique pour tous les produits de la gamme.

Reference dispositif de traitement	Standard hydraulique certifié	Unité hydraulique conformité à	Charge hydraulique conformité à (SEC)	Etat actuel	Règles de dimensionnement
ACTIV'FIB 150-100 BREVON compact	0,80	1,20 m³/s	0,47 sec	0,70 m³/s (prévu)	Règles de dimensionnement pour le dimensionnement hydraulique des réseaux de traitement hydraulique dimensionnement hydraulique d'écoulement après un écoulement hydraulique de 0,70 m³/s (0,70 m³/s) (0,70 m³/s) - Température de l'eau de l'écoulement : 0 à 20°C - Surface de l'écoulement : 0,70 m³/s

© 2020 RIKUTEC France SAS


MARQUAGE CE

CERIB			N°18
2021 SPERACI CERIB			Rapport d'essai 026048
2.2 Description du dispositif testé			
Matériau	Matériau	Matériau	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Matériau	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Matériau	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Matériau	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Matériau	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	

CERIB			N°18
2021 SPERACI CERIB			Rapport d'essai 026048
Matériau	Matériau	Matériau	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	

CERIB			N°18
2021 SPERACI CERIB			Rapport d'essai 026048
Matériau	Matériau	Matériau	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	
Corde	Corde en acier inoxydable à 3 fils - Longueur : 100 m - Diamètre : 100 mm - Poids : 100 kg - Nombre de fils : 3 - Nombre de brins : 3	Acier inoxydable	

MARQUAGE CE

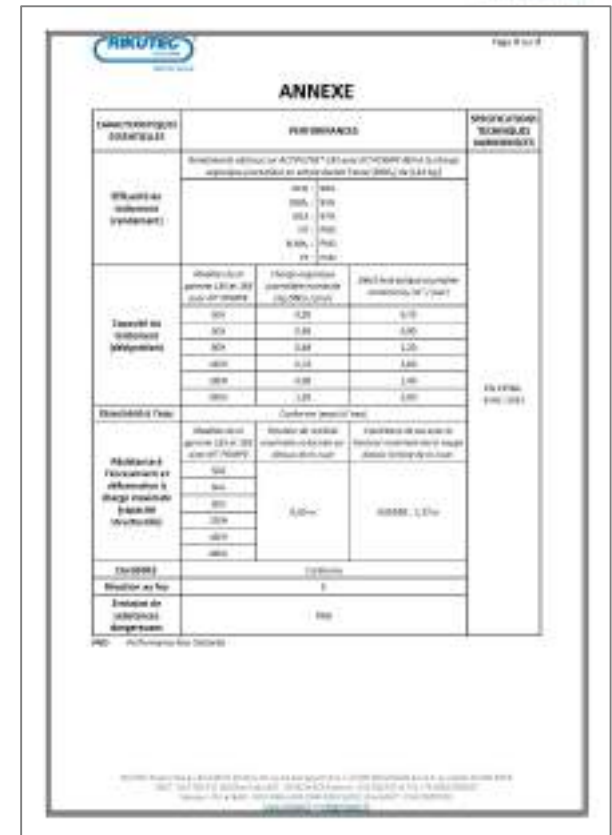

AGREMENT ACTIFILTRE® 185



AGREMENT ACTIFILTRE® 185



relatif à l'ajout de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et Sicoe
techniques correspondantes

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

DOI: 10.1002/for

En application de l'article 7 modifié de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé, les présentations techniques relatives aux institutions financières ont été reçues sans charge d'impôt de polices impôt inférieure ou égale à 12 kg de BNC et après évaluation, le Centre d'Etudes et de Recherches de l'Institut de Statistique de l'Université de Montréal.

[illegible][illegible]

Classe de l'âge	Genre		Genre		Genre	
0-14 ans	Homme		Femme		Homme	
15-24 ans	Homme		Femme		Homme	
25-34 ans	Homme		Femme		Homme	
35-44 ans	Homme		Femme		Homme	
45-54 ans	Homme		Femme		Homme	
55-64 ans	Homme		Femme		Homme	
65-74 ans	Homme		Femme		Homme	
75-84 ans	Homme		Femme		Homme	
85-94 ans	Homme		Femme		Homme	
95-104 ans	Homme		Femme		Homme	
105-114 ans	Homme		Femme		Homme	
115-124 ans	Homme		Femme		Homme	
125-134 ans	Homme		Femme		Homme	
135-144 ans	Homme		Femme		Homme	
145-154 ans	Homme		Femme		Homme	
155-164 ans	Homme		Femme		Homme	
165-174 ans	Homme		Femme		Homme	
175-184 ans	Homme		Femme		Homme	
185-194 ans	Homme		Femme		Homme	
195-204 ans	Homme		Femme		Homme	
205-214 ans	Homme		Femme		Homme	
215-224 ans	Homme		Femme		Homme	
225-234 ans	Homme		Femme		Homme	
235-244 ans	Homme		Femme		Homme	
245-254 ans	Homme		Femme		Homme	
255-264 ans	Homme		Femme		Homme	
265-274 ans	Homme		Femme		Homme	
275-284 ans	Homme		Femme		Homme	
285-294 ans	Homme		Femme		Homme	
295-304 ans	Homme		Femme		Homme	
305-314 ans	Homme		Femme		Homme	
315-324 ans	Homme		Femme		Homme	
325-334 ans	Homme		Femme		Homme	
335-344 ans	Homme		Femme		Homme	
345-354 ans	Homme		Femme		Homme	
355-364 ans	Homme		Femme		Homme	
365-374 ans	Homme		Femme		Homme	
375-384 ans	Homme		Femme		Homme	
385-394 ans	Homme		Femme		Homme	
395-404 ans	Homme		Femme		Homme	
405-414 ans	Homme		Femme		Homme	
415-424 ans	Homme		Femme		Homme	
425-434 ans	Homme		Femme		Homme	
435-444 ans	Homme		Femme		Homme	
445-454 ans	Homme		Femme		Homme	
455-464 ans	Homme		Femme		Homme	
465-474 ans	Homme		Femme		Homme	
475-484 ans	Homme		Femme		Homme	
485-494 ans	Homme		Femme		Homme	
495-504 ans	Homme		Femme		Homme	
505-514 ans	Homme		Femme		Homme	
515-524 ans	Homme		Femme		Homme	
525-534 ans	Homme		Femme		Homme	
535-544 ans	Homme		Femme		Homme	
545-554 ans	Homme		Femme		Homme	
555-564 ans	Homme		Femme		Homme	
565-574 ans	Homme		Femme		Homme	
575-584 ans	Homme		Femme		Homme	
585-594 ans	Homme		Femme		Homme	
595-604 ans	Homme		Femme		Homme	
605-614 ans	Homme		Femme		Homme	
615-624 ans	Homme		Femme		Homme	
625-634 ans	Homme		Femme		Homme	
635-644 ans	Homme		Femme		Homme	
645-654 ans	Homme		Femme		Homme	
655-664 ans	Homme		Femme		Homme	
665-674 ans	Homme		Femme		Homme	
675-684 ans	Homme		Femme		Homme	
685-694 ans	Homme		Femme		Homme	
695-704 ans	Homme		Femme		Homme	
705-714 ans	Homme		Femme		Homme	
715-724 ans	Homme		Femme		Homme	
725-734 ans	Homme		Femme		Homme	
735-744 ans	Homme		Femme		Homme	
745-754 ans	Homme		Femme		Homme	
755-764 ans	Homme		Femme		Homme	
765-774 ans	Homme		Femme		Homme	
775-784 ans	Homme		Femme		Homme	
785-794 ans	Homme		Femme		Homme	
795-804 ans	Homme		Femme		Homme	
805-814 ans	Homme		Femme		Homme	
815-824 ans	Homme		Femme		Homme	
825-834 ans	Homme		Femme		Homme	
835-844 ans	Homme		Femme		Homme	
845-854 ans	Homme		Femme		Homme	
855-864 ans	Homme		Femme		Homme	
865-874 ans	Homme		Femme		Homme	
875-884 ans	Homme		Femme		Homme	
885-894 ans	Homme		Femme		Homme	
895-904 ans	Homme		Femme		Homme	
905-914 ans	Homme		Femme		Homme	
915-924 ans	Homme		Femme		Homme	
925-934 ans	Homme		Femme		Homme	
935-944 ans	Homme		Femme		Homme	
945-954 ans	Homme		Femme		Homme	
955-964 ans	Homme		Femme		Homme	
965-974 ans	Homme		Femme		Homme	
975-984 ans	Homme		Femme		Homme	
985-994 ans	Homme		Femme		Homme	
995-1004 ans	Homme		Femme		Homme	
1005-1014 ans	Homme		Femme		Homme	
1015-1024 ans	Homme		Femme		Homme	
1025-1034 ans	Homme		Femme		Homme	
1035-1044 ans	Homme		Femme		Homme	
1045-1054 ans	Homme		Femme		Homme	
1055-1064 ans	Homme		Femme		Homme	
1065-1074 ans	Homme		Femme		Homme	
1075-1084 ans	Homme		Femme		Homme	
1085-1094 ans	Homme		Femme		Homme	
1095-1104 ans	Homme		Femme		Homme	
1105-1114 ans	Homme		Femme		Homme	
1115-1124 ans	Homme		Femme		Homme	
1125-1134 ans	Homme		Femme		Homme	
1135-1144 ans	Homme		Femme		Homme	
1145-1154 ans	Homme		Femme		Homme	
1155-1164 ans	Homme		Femme		Homme	
1165-1174 ans	Homme		Femme		Homme	
1175-1184 ans	Homme		Femme		Homme	
1185-1194 ans	Homme		Femme		Homme	
1195-1204 ans	Homme		Femme		Homme	
1205-1214 ans	Homme		Femme		Homme	
1215-1224 ans	Homme		Femme		Homme	
1225-1234 ans	Homme		Femme		Homme	
1235-1244 ans	Homme		Femme		Homme	
1245-1254 ans	Homme		Femme		Homme	
1255-1264 ans	Homme		Femme		Homme	
1265-1274 ans	Homme		Femme		Homme	
1275-1284 ans	Homme		Femme		Homme	
1285-1294 ans	Homme		Femme		Homme	
1295-1304 ans	Homme		Femme		Homme	
1305-1314 ans	Homme		Femme		Homme	
1315-1324 ans	Homme		Femme		Homme	
1325-1334 ans	Homme		Femme		Homme	
1335-1344 ans	Homme		Femme		Homme	
1345-1354 ans	Homme		Femme		Homme	
1355-1364 ans	Homme		Femme		Homme	
1365-1374 ans	Homme		Femme		Homme	
1375-1384 ans	Homme		Femme		Homme	
1385-1394 ans	Homme		Femme		Homme	
1395-1404 ans	Homme		Femme		Homme	
1405-1414 ans	Homme		Femme		Homme	
1415-1424 ans	Homme		Femme		Homme	
1425-1434 ans	Homme		Femme		Homme	
1435-1444 ans	Homme		Femme		Homme	
1445-1454 ans	Homme		Femme		Homme	
1455-1464 ans	Homme		Femme		Homme	
1465-1474 ans	Homme		Femme		Homme	
1475-1484 ans	Homme		Femme		Homme	
1485-1494 ans	Homme		Femme		Homme	
1495-1504 ans	Homme		Femme		Homme	
1505-1514 ans	Homme		Femme		Homme	
1515-1524 ans	Homme		Femme		Homme	
1525-1534 ans	Homme		Femme		Homme	
1535-1544 ans	Homme		Femme		Homme	
1545-1554 ans	Homme		Femme		Homme	
1555-1564 ans	Homme		Femme		Homme	
1565-1574 ans	Homme		Femme		Homme	
1575-1584 ans	Homme		Femme		Homme	
1585-1594 ans	Homme		Femme		Homme	
1595-1604 ans	Homme		Femme		Homme	
1605-1614 ans	Homme		Femme		Homme	
1615-1624 ans	Homme		Femme		Homme	
1625-1634 ans	Homme		Femme		Homme	
1635-1644 ans	Homme		Femme		Homme	
1645-1654 ans	Homme		Femme		Homme	
1655-1664 ans	Homme		Femme		Homme	
1665-1674 ans	Homme		Femme		Homme	
1675-1684 ans	Homme		Femme		Homme	
1685-1694 ans	Homme		Femme		Homme	
1695-1704 ans	Homme		Femme		Homme	
1705-1714 ans	Homme		Femme		Homme	
1715-1724 ans	Homme		Femme		Homme	
1725-1734 ans	Homme		Femme		Homme	
1735-1744 ans	Homme		Femme		Homme	
1745-1754 ans	Homme		Femme		Homme	
1755-1764 ans	Homme		Femme		Homme	
1765-1774 ans	Homme		Femme		Homme	
1775-1784 ans	Homme		Femme		Homme	
1785-1794 ans	Homme		Femme		Homme	
1795-1804 ans	Homme		Femme		Homme	
1805-1814 ans	Homme		Femme		Homme	
1815-1824 ans	Homme		Femme		Homme	
1825-1834 ans	Homme		Femme		Homme	
1835-1844 ans	Homme		Femme		Homme	
1845-1854 ans	Homme		Femme		Homme	
1855-1864 ans	Homme		Femme		Homme	
1865-1874 ans	Homme		Femme		Homme	
1875-1884 ans	Homme		Femme		Homme	
1885-1894 ans	Homme		Femme		Homme	
1895-1904 ans	Homme		Femme		Homme	
1905-1914 ans	Homme		Femme		Homme	
1915-1924 ans	Homme		Femme		Homme	
1925-1934 ans	Homme		Femme		Homme	
1935-1944 ans	Homme		Femme		Homme	
1945-1954 ans	Homme		Femme		Homme	
1955-1964 ans	Homme		Femme		Homme	
1965-1974 ans	Homme		Femme		Homme	
1975-1984 ans	Homme		Femme		Homme	
1985-1994 ans	Homme		Femme		Homme	
1995-2004 ans	Homme		Femme		Homme	
2005-2014 ans	Homme		Femme		Homme	
2015-2024 ans	Homme		Femme		Homme	
2025-2034 ans	Homme		Femme		Homme	
2035-2044 ans	Homme		Femme		Homme	
2045-2054 ans	Homme		Femme		Homme	
2055-2064 ans	Homme		Femme		Homme	
2065-2074 ans	Homme		Femme		Homme	
2075-2084 ans	Homme		Femme		Homme	
2085-2094 ans	Homme		Femme		Homme	
2095-2104 ans	Homme		Femme		Homme	
2105-2114 ans	Homme		Femme		Homme	
2115-2124 ans	Homme		Femme		Homme	
2125-2134 ans	Homme		Femme		Homme	
2135-2144 ans	Homme		Femme		Homme	
2145-2154 ans	Homme		Femme		Homme	
2155-2164 ans	Homme		Femme		Homme	
2165-2174 ans	Homme		Femme		Homme	
2175-2184 ans	Homme		Femme		Homme	
2185-2194 ans	Homme		Femme		Homme	
2195-2204 ans	Homme		Femme		Homme	
2205-2214 ans	Homme		Femme		Homme	
2215-2224 ans	Homme		Femme		Homme	
2225-2234 ans	Homme		Femme		Homme	
2235-2244 ans	Homme		Femme		Homme	
2245-2254 ans	Homme		Femme		Homme	
2255-2264 ans	Homme		Femme		Homme	
2265-2274 ans	Homme		Femme		Homme	
2275-2284 ans	Homme		Femme		Homme	
2285-2294 ans	Homme		Femme		Homme	
2295-2304 ans	Homme		Femme		Homme	
2305-2314 ans	Homme		Femme		Homme	
2315-2324 ans	Homme		Femme		Homme	
2325-2334 ans	Homme		Femme		Homme	
2335-2344 ans	Homme		Femme		Homme	
2345-2354 ans	Homme		Femme		Homme	
2355-2364 ans	Homme		Femme		Homme	
2365-2374 ans	Homme		Femme		Homme	
2375-2384 ans	Homme		Femme		Homme	
2385-2394 ans	Homme		Femme		Homme	
2395-2404 ans	Homme		Femme		Homme	
2405-2414 ans	Homme		Femme		Homme	
2415-2424 ans	Homme		Femme		Homme	
2425-2434 ans	Homme		Femme		Homme	
2435-2444 ans	Homme		Femme		Homme	
2445-2454 ans	Homme		Femme		Homme	
2455-2464 ans	Homme		Femme		Homme	
2465-2474 ans	Homme		Femme		Homme	
2475-2484 ans	Homme		Femme		Homme	
2485-2494 ans	Homme		Femme		Homme	
2495-2504 ans	Homme		Femme		Homme	
2505-2514 ans	Homme		Femme		Homme	
2515-2524 ans	Homme		Femme		Homme	
2525-2534 ans	Homme		Femme		Homme	
2535-2544 ans	Homme		Femme		Homme	
2545-2554 ans	Homme		Femme		Homme	
2555-2564 ans	Homme		Femme		Homme	
2565-2574 ans	Homme		Femme		Homme	
2575-2584 ans	Homme		Femme		Homme	
2585-2594 ans	Homme		Femme		Homme	
2595-2604 ans	Homme		Femme		Homme	
2605-2614 ans	Homme		Femme		Homme	
2615-2624 ans	Homme		Femme		Homme	
2625-2634 ans	Homme		Femme		Homme	
2635-2644 ans	Homme		Femme		Homme	
2645-2654 ans	Homme		Femme		Homme	
2655-2664 ans	Homme		Femme		Homme	
2665-2674 ans	Homme		Femme		Homme	
2675-2						

Exigence de l'Agence Financière Internationale	ACTIFIRE 100 avec 60 / 2000 modules de 100	ACTIFIRE 100 avec 60 / 2000 modules de 100	ACTIFIRE 100 avec 60 / 2000 modules de 100	ACTIFIRE 100 avec 60 / 2000 modules de 100
Capacité de calculations matricielles et algébriques	200000 modules de 100	200000 modules de 100	200000 modules de 100	200000 modules de 100

La norme technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte seulement sur le traitement des eaux usées. Elle ne porte ni sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l'élimination des eaux usées.

Le grade d'officier d'armes de combat - AC/PL/ADP 150 et 151 avec NT POMRE - Modèles de 1974 jusqu'à 2024. 16.000 exemplaires, 16 langues, est disponible auprès du Musée de l'Armement et sur le portail international de Coopération en matière d'armement.

<http://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-the-american-academy-on-addiction>

Agrément n°**2021-001**
du 10 mars 2021

ACTIFILTRE® 185 est aussi conforme à la future réglementation (règle Lsup)

MATHS

PCN technique descriptive descriptives des dispositifs de traitement appariés
ACTIVLITE 100 avec KIT POMPES 100 et ACTIVLITE 100 S 80V
et aux gammes de dispositifs de traitement appariés ACTIFLITE 100 avec KIT POMPES et ACTIVLITE 100
modèles 100 S 80V, 100 S 120V, 100 S 160V, 100 S 200V, 100 S 240V et 100 S 280V

RÉFÉRENCES NORMES NATIONALES ET RECOMMANDATIONS	
Références réglementaires et standards	Arrêté du 7 septembre 2007 modifié Arrêté du 26 à 30 octobre 1991 (N° 12249-3-52)
Type de documents	Normes pour l'accès à la culture du 7 septembre 2007 modifié
Organisme national chargé de	Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Industrie du Livre

SUSCRIPTION DES DISPOSITIFS	
Techniques de traitement	– fibres continues et fibres synthétiques armées, en ligne précontrainte (perforation) – matrices en UHPC, R2024, 1 fibre et 2 composites – matrices en UHPC (armé) et R2024 (armé) – 2 fibres et 2 composites – fibre haute teneur – fibre – gypse dans la fibre – résine fibre (R2024) (armé) fibre et fibre
Intégration architecturale des solutions des composites	
Usure des principaux équipements	– Gomme ACT/PTFE 100 mm x 100 mm – pompe de relégage intégrée

La puissance de la charge de ces dispositifs, de même qu'il leur est assigné en fonction de la hauteur de l'écoulement, est un multiple du plus petit de 30 % de la vitesse de la Tête Solaire sans vent. La hauteur requise pour le montage de la charge peut varier de 10 à 150 cm.

Cette fois, toutes sont en entrée par une entrée dite continue par la combinaison d'une entrée de deux bits qui est prolongée jusqu'à la fin des autres bits de l'opération. Le bit possède une entrée dite stable au-dessus de lui, laquelle est le chemin d'entrée. L'écriture des bits est disposée de façon à garantir une entrée dite continue, laquelle est la même que l'entrée de deux bits.

Des données peuvent être traitées avec des modèles statistiques.

C4-évaluation des eaux usées traitées et les systèmes de traitement de l'effluent du 7 septembre 2009 (évaluation des eaux usées traitées et les systèmes de traitement de l'effluent du 7 septembre 2009)

Les performances des tests ont montré les paramètres neurobiologiques d'être plus élevées.

Des présentations techniques peuvent être faites par le public en application de l'article L. 1241-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, liés par la justification, se retrouvent. Le public a, le plus souvent, le plus grand intérêt à la consommation humaine ou à l'écologie humaine à l'écologie humaine.

Les stratégies organisationnelles peuvent être testées par des dispositifs conçus avec beaucoup d'aptitude et de créativité.

AGREMENT ACTIFILTRE® 185



Page 48

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS						
Dénomination commerciale	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 8 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 8 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 8 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 8 EH	ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 8 EH	ACTIFILTRE 185 module 8 EH
Capacité de traitement Nombre national d'opérations	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001
Couleur	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex
Forme	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
Hauteur utile (cm)	115	115	115	115	115	115
Volume utile (m³)	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Surface utile (m²)	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Hauteur maximale de remplissage de l'eau avant utilisation (cm)	80	80	80	80	80	80
Fréquence de vidange recommandée à charge nominale (jours)	20	20	20	20	20	20
Filtre	Hauteur utile du média (cm)	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Hauteur utile du fil d'eau d'entrée (cm)	115	115	115	115	115	115
Surface utile (m²)	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Debit déclaré (l/min) de la pompe de vidange pour une hauteur d'écoulement	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS						
Hauteur maximale de remplissage autorisée au-dessus de la zone (cm)	80	80	80	80	80	80
Mise en œuvre possible en présence de sauge phytochimique	oui	oui	oui	oui	oui	oui



Page 54

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS						
Dénomination commerciale	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE module 16 EH
Capacité de traitement Nombre national d'opérations	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001
Couleur	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex
Forme	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
Hauteur utile (cm)	115	115	115	115	115	115
Volume utile (m³)	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Surface utile (m²)	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Hauteur maximale de remplissage de l'eau avant utilisation (cm)	80	80	80	80	80	80
Fréquence de vidange recommandée à charge nominale (jours)	20	20	20	20	20	20
Filtre	Hauteur utile du média (cm)	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Hauteur utile du fil d'eau d'entrée (cm)	115	115	115	115	115	115
Surface utile (m²)	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Debit déclaré (l/min) de la pompe de vidange pour une hauteur d'écoulement	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS						
Hauteur maximale de remplissage autorisée au-dessus de la zone (cm)	80	80	80	80	80	80
Mise en œuvre possible en présence de sauge phytochimique	oui	oui	oui	oui	oui	oui



Page 64

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS						
Dénomination commerciale	Sérum ACTIFILTRE 185 module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 16 EH	Sérum ACTIFILTRE 185 module 16 EH
Capacité de traitement Nombre national d'opérations	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001	200-001-0001
Couleur	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex	Acrotex
Forme	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
Hauteur utile (cm)	115	115	115	115	115	115
Volume utile (m³)	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Surface utile (m²)	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Hauteur maximale de remplissage de l'eau avant utilisation (cm)	80	80	80	80	80	80
Fréquence de vidange recommandée à charge nominale (jours)	20	20	20	20	20	20
Filtre	Hauteur utile du média (cm)	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Hauteur utile du fil d'eau d'entrée (cm)	115	115	115	115	115	115
Surface utile (m²)	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Debit déclaré (l/min) de la pompe de vidange pour une hauteur d'écoulement	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m	60 à 4,0 m
SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS						
Hauteur maximale de remplissage autorisée au-dessus de la zone (cm)	80	80	80	80	80	80
Mise en œuvre possible en présence de sauge phytochimique	oui	oui	oui	oui	oui	oui

AGREMENT ACTIFILTRE® 185



Tableau de synthèse
Agrément ACTIFILTRE® 185




MODELES	CAPACITE (en EH)	n°AGREMENT	SORTIE BASSE	SORTIE HAUTE	OPTION ALARME SORTIE HAUTE
			art. ACTIFILTRE	art. KIT POMPE	art. KIT ALARME ACTIFILTRE SH
ACTIFILTRE 185 5EH avec KIT POMPE	5	2021-001-ext01	36802	36944	37692
ACTIFILTRE 185 5EH	5	2021-001-mod02-ext01	36802	-	-
ACTIFILTRE 185 6EH avec KIT POMPE	6	2021-001-ext02	36803	36944	37692
ACTIFILTRE 185 6EH	6	2021-001-mod02-ext02	36803	-	-
ACTIFILTRE 185 8EH avec KIT POMPE	8	2021-001	36804	36944	37692
ACTIFILTRE 185 8EH	8	2021-001-mod02	36804	-	-
ACTIFILTRE 185 12EH avec KIT POMPE	12	2021-001-ext03	37810	36944	37692
ACTIFILTRE 185 12EH avec KIT POMPE (bi-cuve)	12	2021-001-mod01-ext03	36805	36944	37692
ACTIFILTRE 185 12EH	12	2021-001-mod02-ext03	37810	-	-
ACTIFILTRE 185 12EH (bi-cuve)	12	2021-001-mod03-ext03	36805	-	-
ACTIFILTRE 185 16EH avec KIT POMPE	16	2021-001-ext04	37811	36944	37692
ACTIFILTRE 185 16EH avec KIT POMPE (bi-cuve)	16	2021-001-mod01-ext04	36806	36944	37692
ACTIFILTRE 185 16EH	16	2021-001-mod02-ext04	37811	-	-
ACTIFILTRE 185 16EH (bi-cuve)	16	2021-001-mod03-ext04	36806	-	-
ACTIFILTRE 185 20EH avec KIT POMPE	20	2021-001-ext05	37812	36944	37692
ACTIFILTRE 185 20EH avec KIT POMPE (bi-cuve)	20	2021-001-mod01-ext05	36807	36944	37692
ACTIFILTRE 185 20EH	20	2021-001-mod02-ext05	37812	-	-
ACTIFILTRE 185 20EH (bi-cuve)	20	2021-001-mod03-ext05	36807	-	-





PLANS DES MODELES AGREES



PLAN DES MODELES AGREES

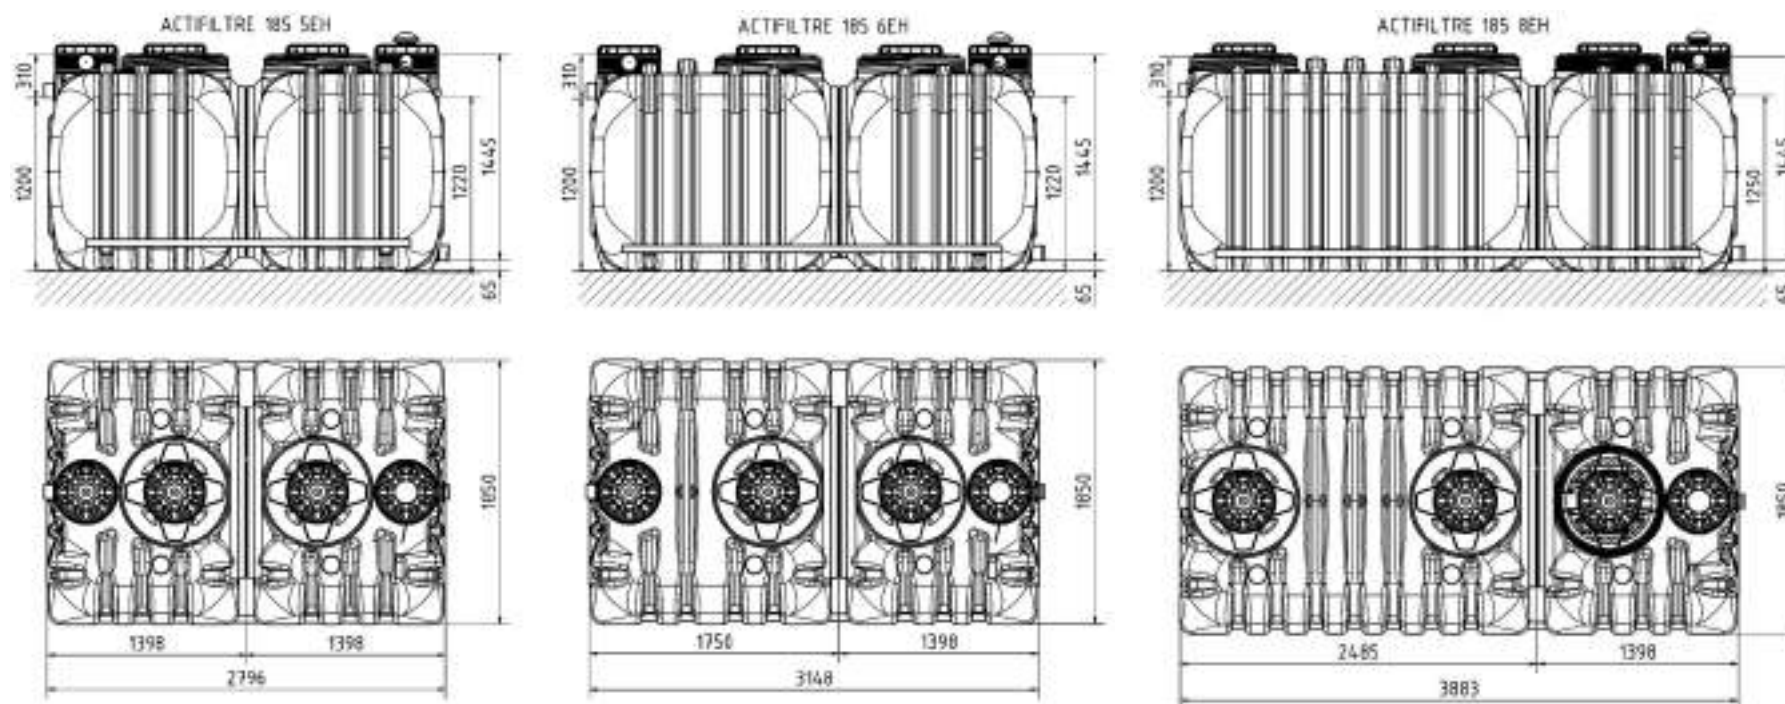





PLAN DES MODELES AGREES

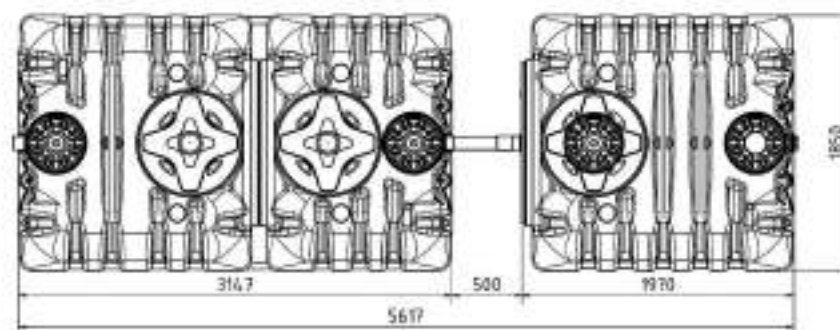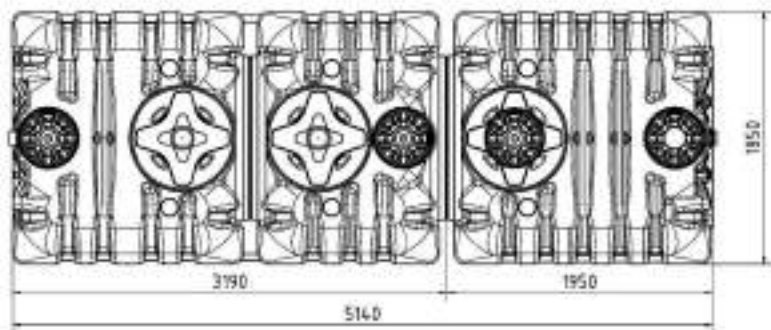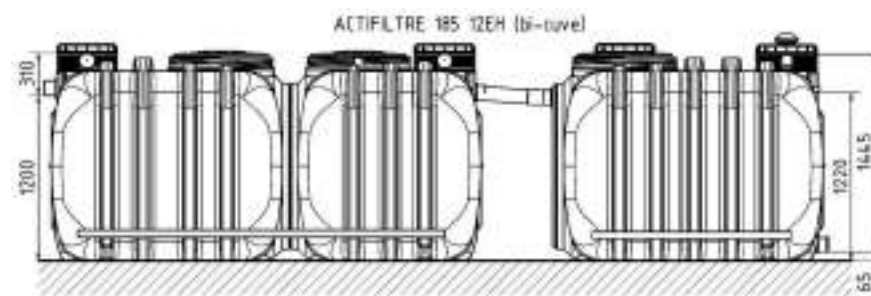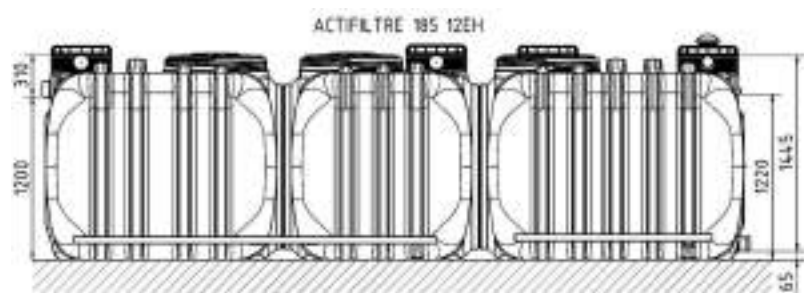

CREATIONS

art. 37810 : ACTIFILTRE 185 12EH



PLAN DES MODELES AGREES

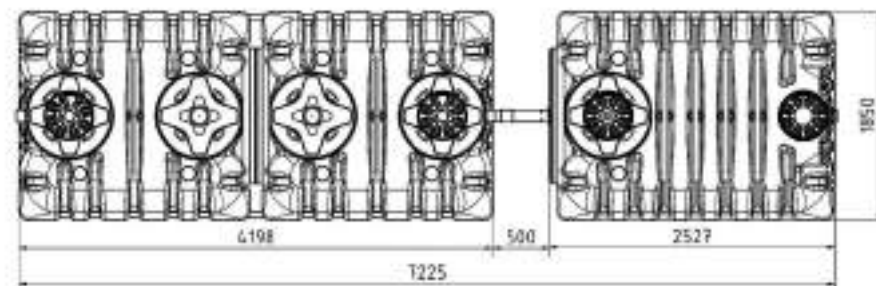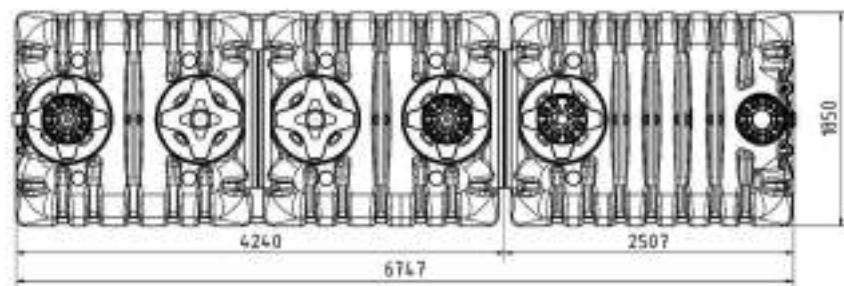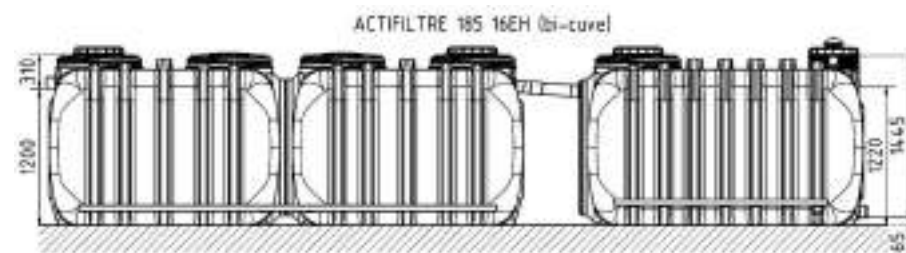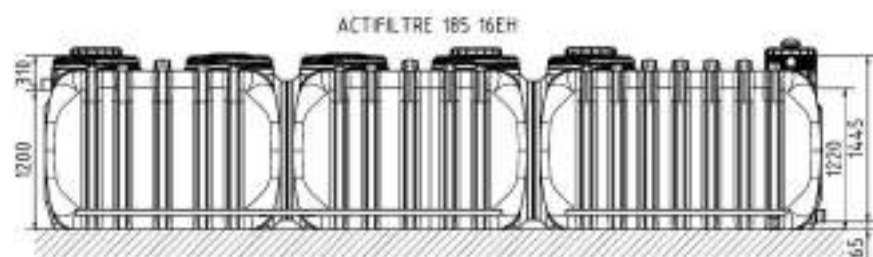

CREATIONS

art. 37811 : ACTIFILTRE 185 16EH

MODIFICATIONS VS. ACTIFILTRE® QR

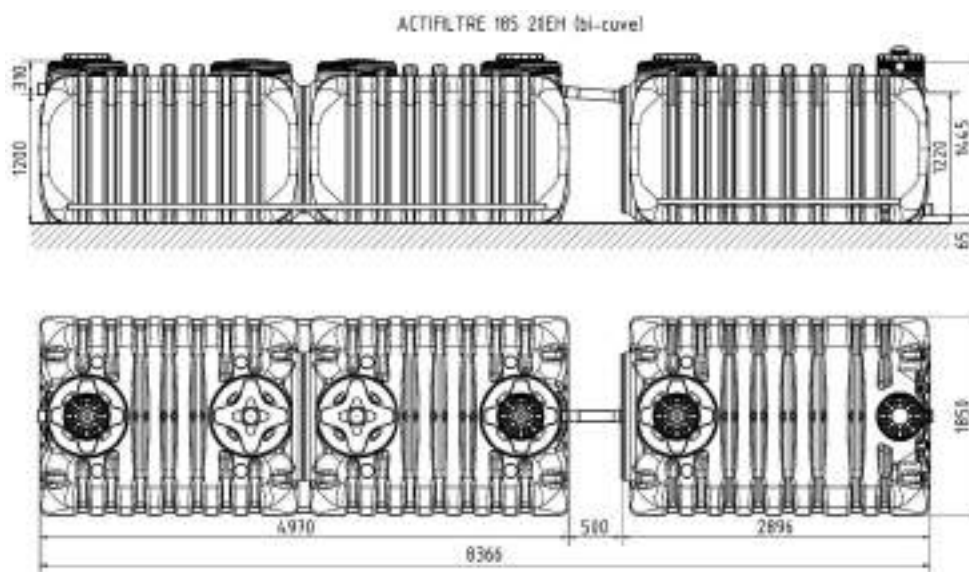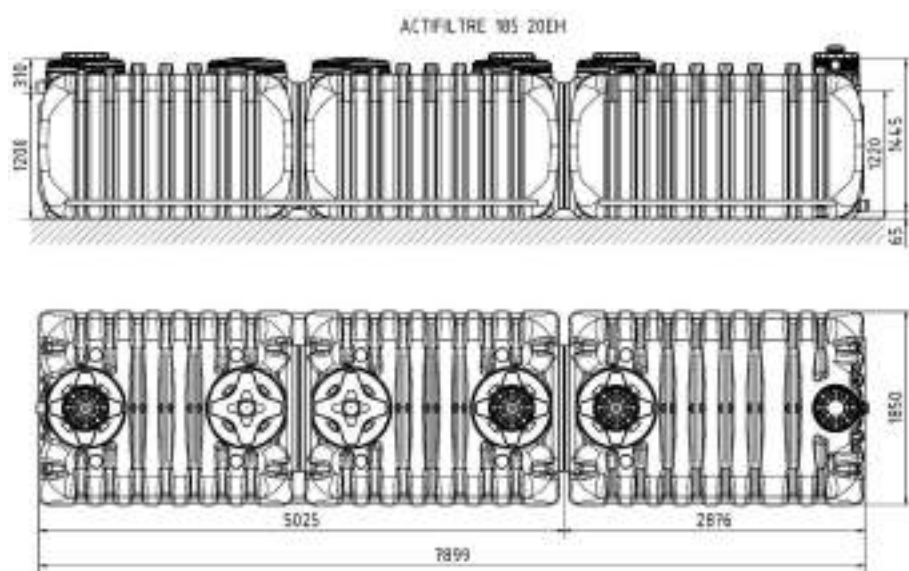

CREATIONS

art. 37812 : ACTIFILTRE 185 20EH

DIMENSIONS DES MODELES AGREES



Modèles	Capacité nominale (EH)	Longueur totale (mm)	Largeur totale (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids total (kg)	Emprise au sol (m²)	Consommation électrique (kWh / jour) ⁽¹⁾
5 EH	5	2796	1850	1510	380	5,17	0,04
6 EH	6	3148	1850	1510	400	5,82	0,05
8 EH	8	3883	1850	1510	520	7,18	0,07
12 EH	12	5140	1850	1510	610	9,51	0,11
12 EH (bi cuve)	12	5617	1850	1510	640	10,39	0,11
16 EH	16	6747	1850	1510	750	12,48	0,14
16 EH (bi cuve)	16	7225	1850	1510	780	13,37	0,14
20 EH	20	7899	1850	1510	910	14,61	0,18
20 EH (bi cuve)	20	8366	1850	1510	940	15,47	0,18

(1) Uniquement pour la gamme ACTIFILTRE® 185 avec KIT POMPE

CONDITIONS DE POSE AGREES



CONDITIONS DE POSE AGREES



-  Sable brut neutre 0/5 selon NF P11-300 (GTR 92) tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Sable autostabilisant (p.ex. sable calcaire) gravillon de petite taille (4/6 mm) stable
-  Gravette, ou gravillon de petite taille (4/6 mm)

Terrain perméable (>50mm/h), stable, sans présence d'eau souterraine


CONDITIONS DE POSE AGREES



-  Sable brut neutre 0/5 selon NF P11-300 (GTR 92) tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Béton maigre 0/6 mm maximum à consistance ferme (dosage min. 250 kg ciment par m³)
-  Radier en béton ferrailé (dosage min. 350 kg ciment par m³) avec au min. 4 crochets d'ancrage (2 par coté)

Terrain imperméable (< 10mm/h) ou avec présence d'eau souterraine

CONDITIONS DE POSE AGREES

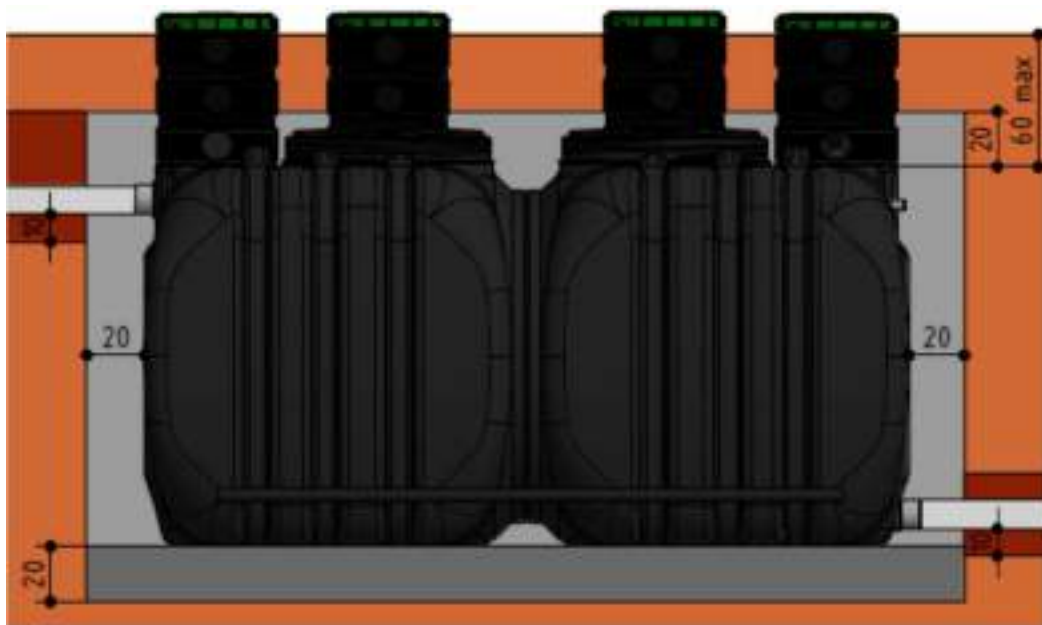

-  Sable brut neutre 0/5 selon NF P11-300 (GTR 92) tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Béton maigre 0/6 mm maximum à consistance ferme (dosage min. 250 kg ciment par m³)
-  Béton maigre 0/6 mm maximum à consistance ferme (dosage min. 250 kg ciment par m³)

Terrain peu perméable (entre 10 et 50mm/h, argileux) ou instable sans eau souterraine