

EPURBLOC 122

3 000

Fosse toutes eaux

Réf : 36988

DESCRIPTION :

Fosse toutes eaux adaptées pour recueillir toutes les eaux usées domestiques, dans le cadre d'une installation neuve ou d'une mise en conformité de l'assainissement.

GARANTIES :**LES + PRODUITS :**

- Cuve très résistante et robuste
- Forme de la cuve adaptée pour une décantation optimale
- Fouille peu profonde
- Facile à installer et prêt à poser
- Pose en Nappe

COMPOSITION :**INNOVATION RIKUTEC !!**

- Filet filtrant de billes en polypropylène
- Inaltérable

Tampon


Avec possibilité de réhausse

Préfiltre

Filet filtrant

Cuve PEHD

Inaltérable

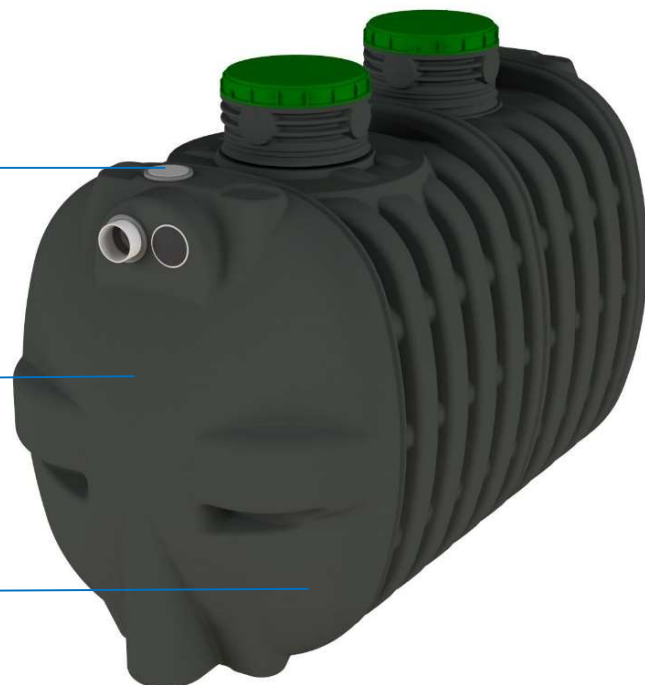

RIKUTEC France SAS
107 rue de Phalsbourg
67320 Drulingen




EPURBLOC 122

3 000

Fosse toutes eaux

Réf : 36988

DIMENSION :

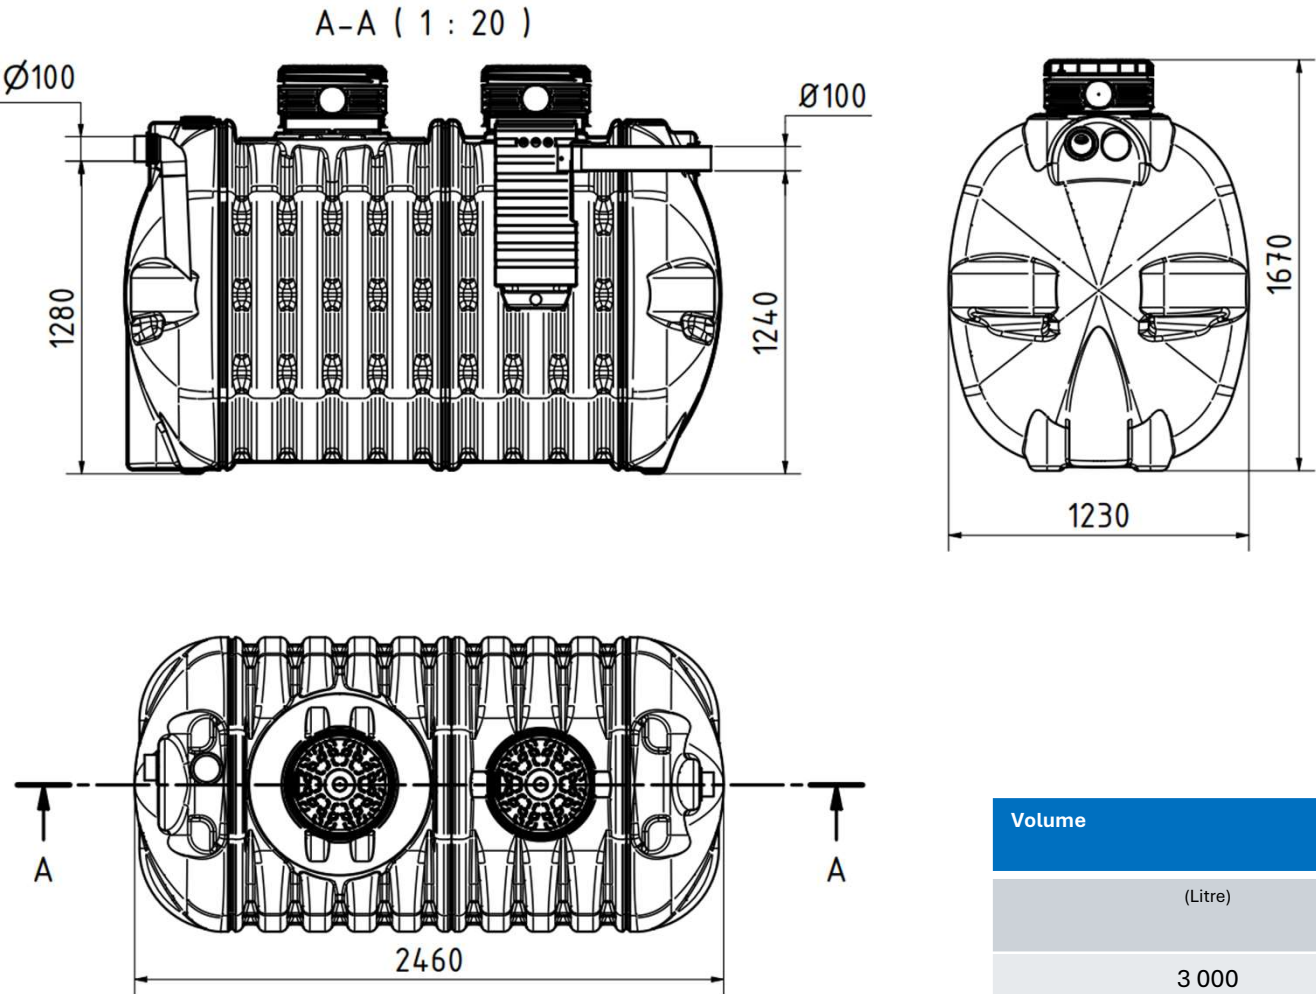

Volume
(Litre)
3 000

Dimension			Fil d'eau		Diamètre		Accès	Equivalent Habitant	Poids
Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Entrée (mm)	Sortie (mm)	Entrée (mm)	Sortie (mm)	Tampon de visite (mm)	(EH)	(kg)
2 460	1 230	1 670	1 280	1 240	100	100	2 X 400	5	120



RIKUTEC France SAS
107 rue de Phalsbourg
67320 Drulingen




EPURBLOC 122

3 000

Fosse toutes eaux

Réf : 36988

SCHEMA DE PRINCIPE :

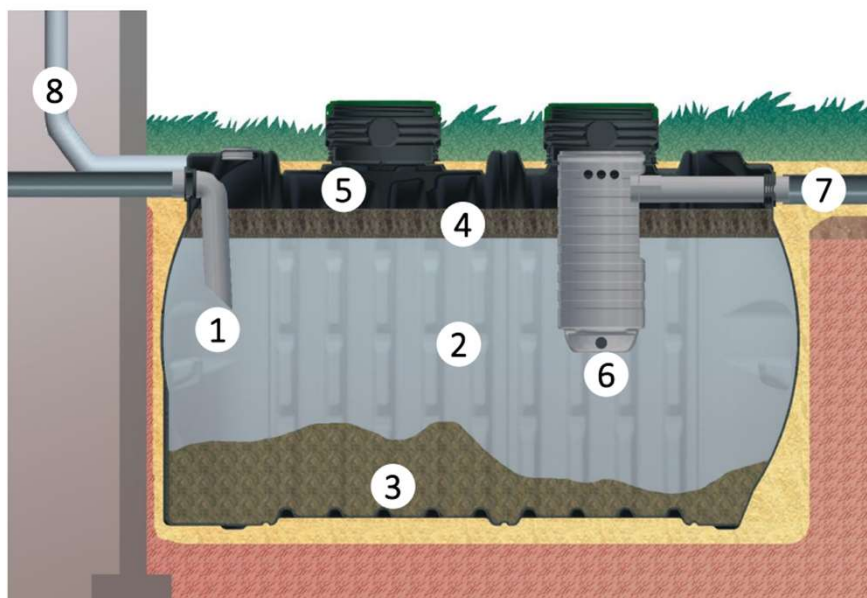

1	Arrivée des eaux usées domestiques brutes
2	Zone de décantation
3	Lit de boues en décantation
4	Chapeau de graisse et de matières flottantes
5	Accumulation gazeuse
6	Préfiltre intégré
7	Rejet des eaux prétraitées
8	Piquage de ventilation secondaire (D100 mini)

ACCESSOIRES EN OPTION :

Réhausse H 200 mm

34312



Réhausse H 400 mm

34316




Tampon sécurité enfant

35635



Filet Filtrant

32031



RIKUTEC France SAS
 107 rue de Phalsbourg
 67320 Drulingen



EPURBLOC 122

3 000

Fosse toutes eaux

Réf : 36988


GUIDE DE POSE :

POSE EN TERRAIN PERMEABLE, SANS EAU SOUTERRAINE




-  Sable brut neutre 0/5 selon NF P11-300 (GTR 92) tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Sable autostabilisant (p.ex. sable calcaire) gravillon de petite taille (4/6 mm) stable
-  Gravette, ou gravillon de petite taille (4/6 mm)

POSE AVEC EAU SOUTERRAINE

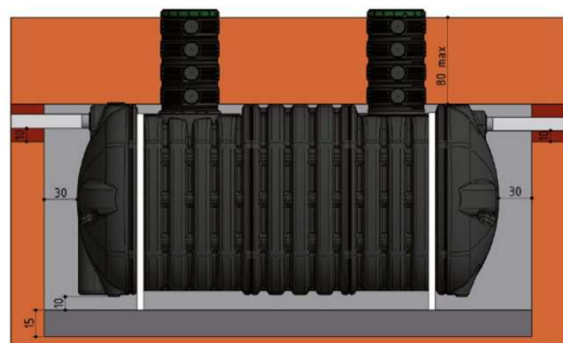

-  Sable brut neutre 0/5 selon NF P11-300 (GTR 92) tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Béton maigre 0/6 dosé à 250 kg de ciment par m³ à consistance S1 (ferme) ou S2 (plastique)
-  Radier en béton ferrailé (béton de classe C25/30, XC2) avec au min. 4 crochets d'ancrage (2 par côté)

POSE EN TERRAIN PEU PERMÉABLE SANS EAU SOUTERRAINE

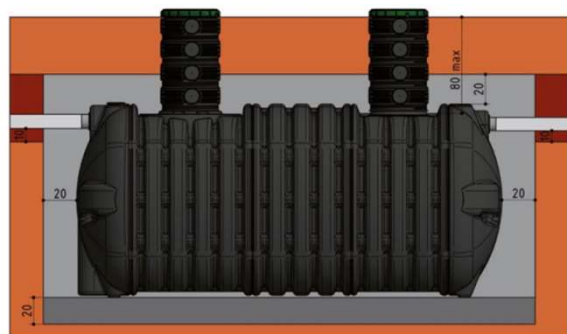

-  Sable brut neutre 0/5 selon NF P11-300 (GTR 92) tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Sable stabilisé (mélange à sec de 200 kg de ciment par m³ de sable)
-  Sable stabilisé (mélange à sec de 200 kg de ciment par m³ de sable)

Toujours consulter les conditions complètes et détaillées du guide de pose



RIKUTEC France SAS
 107 rue de Phalsbourg
 67320 Drulingen

