

DESRIPTIF


- > Cuve en polyéthylène rotomoulée 100 % recyclable, **1**
- > Certifiée ACS: Attestation de Conformité Sanitaire,
- > Avec anneaux de levage,
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements (pour 1000 L, couvercle en polyéthylène antidérapant, diamètre de passage 510 mm), **2**
- > Existe également en modèle renforcé pour une pose profonde, terrain critique ou forte immersion (cf. notice d'installation),
- > Possibilité d'alimentation par électrovanne: nous consulter,
- > Garantie 15 ans.

Emplacement des piquages

en option

Consultez-nous!

Zone possible



Plasteau vous informe...

L'ACS ou Attestation de Conformité Sanitaire

- > L'attestation ACS vous garantit que le cuvelage n'alterera pas la qualité de l'eau ou du liquide stocké.
- > Cet agrément est délivré par la Direction Générale de la Santé.
- > L'eau stockée peut donc être destinée à la consommation humaine en toute sécurité.

OPTIONS

- | | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| > Fer à béton pour lestage | p65 | > Électrovanne ACS | p73 |
| > Mini-châssis d'ancrage acier | p65 | > Flotteur de niveau ACS | p73 |
| > Piquage taraudé soudé pour ACS | p65 | > Kit d'aspiration ACS | p73 |
| > Piquage lisse soudé pour ACS | p65 | | |
| > Rehausse pour ACS | p73 | | |


Cuves de stockage de liquide destiné à la consommation

ECO **POTABLE**


1000 à 10 000 L

Stockage enterré


Polyéthylène

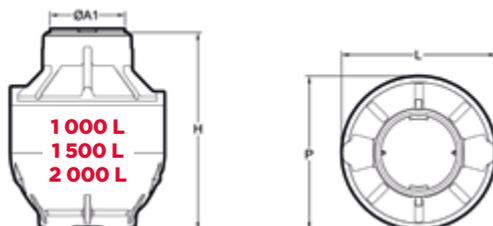

Volume	Référence	P	L	H	ØA1	Poids
1000	ETY01000FW	1200	1200	1540	620	47
1500	ETY01500FW	1500	1500	1725	770	65
2000	ETY02000FW	1500	1500	1975		86
Modèles renforcés:						
1000	ETY01000FWRFC	1200	1200	1540	620	66
1500	ETY01500FWRFC	1500	1500	1725	770	97
2000	ETY02000FWRFC	1500	1500	1975		117

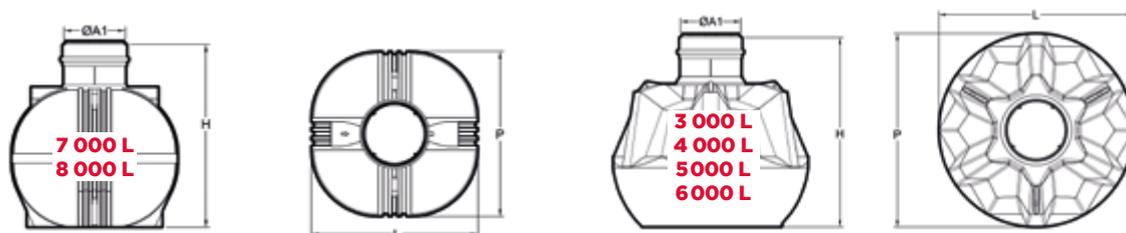

Volume	Référence	P	L	H	ØA1	Poids
3000	ETY03000FW	1980	1980	1654	780	110
4000	ETY04000FW	1980	1980	1984		127
5000	ETY05000FW	2400	2400	2351	770	183
6000	ETY06000FW	2400	2400	2581		218
7000	ET07000FW	2311	2311	2675		283
8000	ET08000FW	2311	2311	2891		316
Modèles renforcés:						
3000	ETY03000FWRFC	1980	1980	1654	780	140
4000	ETY04000FWRFC	1980	1980	1984		162
5000	ETY05000FWRFC	2400	2400	2351	770	235
6000	ETY06000FWRFC	2400	2400	2581		275

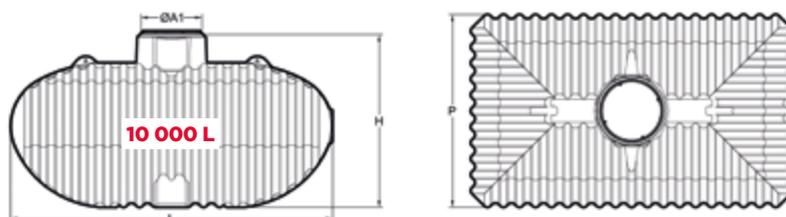

Volume	Référence	P	L	H	ØA1	Poids
10000	ETM10000FW	2351	3906	2105	770	388

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.
Hauteur hors couvercle (+50mm).