

# HYDRHECO



pour un environnement durable !



Rehausse



## PRÉTRAITEMENT

*BACS À GRAISSES*  
*EN PEHD DE 200 L ET 500 L*



200 Litres




500 Litres

## INNOVATION

- Évite le colmatage des canalisations, en amont de la fosse toutes eaux, quand celle-ci est éloignée du point de sortie des eaux usées ménagères

- facile à poser et à entretenir = simplicité dans la conception, larges ouvertures d'accès, couvercle vert / vissé (sécurité).

# PLAN

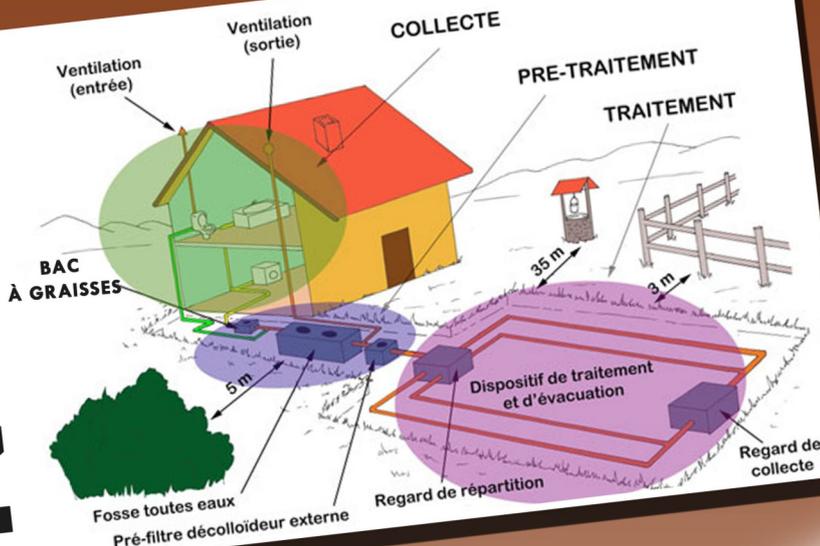

## CONCEPTION

- Bac en polyéthylène haute densité, résistant à l'H2S.
- Couvercle polyéthylène vert vissé.
- Diamètre d'entrée et de sortie en 100 mm.
- Rehausse vissé de 150 mm disponible pour tous les modèles.



## CONTROLES ET ENTRETIEN

- Vidange en fonction de la charge.
- Remettre en eau après chaque vidange.

objectif de l'entretien	action	périodicité de référence
éviter toute obstruction ou dépôt	inspection et si nécessaire écrémage ou vidange	tous les mois

## POSE

- Mise en eau au fur et à mesure du remblai au sable / en terrain sec, au sable stabilisé (200 kg de ciment sec par m3 de sable) en terrain humide.

- Couverture de 30 cm maxi.
- L'appareil devra impérativement être posé de niveau. Une pente de 1 ou 2% pourra être tolérée dans le sens de l'écoulement (de l'entrée vers la sortie)

## DIMENSIONS

Réf.	Modèle	Dimensions en mm				Diamètre Trou d'homme (en mm)	H. fil d'eau Ent/Sort (mm)	DN d'eau Ent/Sort (mm)	Poids (en kg)
		Long	larg	H	Diam				
BGP200	200 litres	950	500	660	-	400	480/460	100	12
BGP500	500 litres	1207	650	840	-	400	680/620	100	25,2
RBGP	-	-	-	150	400	-	-	-	-

Rejoignez-nous !

facebook

YouTube

Téléphone : +33 (0)2 31 22 59 36

Fax : +33 (0)2 31 22 59 26

Mail : [contact@hydrheco.com](mailto:contact@hydrheco.com)

HYDRHECO  
Route Audrieu  
14400 BAYEUX

HYDRHECO   
pour un environnement durable !