


Dans un food truck, en restauration a emporter, au centre commercial ou petites cuisines : l'installation de grands séparateurs à graisses centraux n'est pas toujours possible. Si tel est le cas, et que seuls de petits volumes d'eaux usées sont produits, le séparateur à graisses *EasyClean free UnderSink*, optimisé pour une pose libre hors sol à l'abri du gel dans les endroits où l'espace est limité, s'impose.

Son faible poids et sa taille compacte permettent une manipulation facile. Grâce à son raccord orientable à 360° et réglable en hauteur, la cuve est particulièrement facile à retirer. Le séparateur à graisses *EasyClean free UnderSink* a été testé au banc d'essai avec 0,7 l/s et est donc parfaitement adapté à l'évacuation des eaux usées d'un évier. Il est efficace, disponible à un prix avantageux avec une qualité testée par le contrôle technique allemand (TÜV).

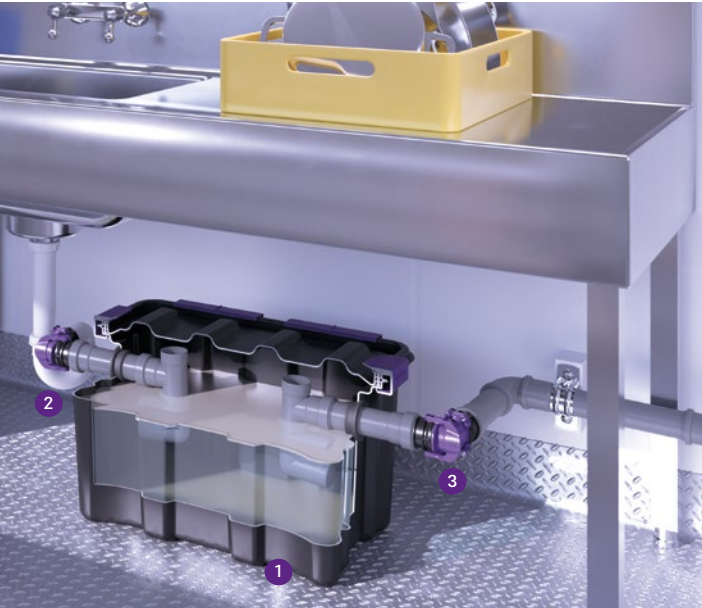

1 Séparateurs à graisses 2 Arrivée 3 Sortie

Vous trouverez de plus
amples informations sur :
www.kessel.fr



Le séparateur à graisses

spécifiquement adapté aux petites
cuisines ou petits postes de plonges
avec peu d'espace.



Séparateurs à graisses
EasyClean free UnderSink



Sous réserve de modifications techniques.

KESSEL France
6A rue de l'industrie • 67118
Geispolsheim • France
www.kessel.fr

xxx-xxx JA/P24 09/22

Made in Germany

www.kessel.fr

Séparateur à graisses *EasyClean free* *UnderSink 0,7 L/S*



100 % résistant à la corrosion
Le séparateur *EasyClean free UnderSink* est fabriqué avec 100 % de polymère. Il est donc résistant aux eaux usées agressives et particulièrement durable.

100 % étanche à l'eau et anti-odeur
La cuve du séparateur à graisses *EasyClean free UnderSink* est étanche à l'eau et anti-odeur. Ceci est confirmé par notre garantie KESSEL. Au delà de la garantie légale nous offrons une garantie de 20 ans sur la cuve.

Fenêtre d'inspection
Une fenêtre d'inspection est disponible en option pour une pose sur site afin de contrôler visuellement l'épaisseur de la couche de graisse.



Installation et maintenances sans outils
KESSEL vous facilite la pose. Vous n'avez besoin d'aucun outil pour installer le séparateur à graisses *EasyClean free UnderSink*. Ceci vaut également pour l'évacuation et les opérations de maintenances.

Séparateur à graisses *EasyClean free UnderSink* NS 0.7

destiné à une pose hors-sol à l'abri du gel

Le séparateur d'eaux usées contenant des graisses est adapté à une pose hors-sol à l'abri du gel, sous un évier, et est conçu sans composants métalliques dans la cuve. La cuve en polymère (PP) résistant aux intempéries est équipée d'un débourbeur intégré. Un couvercle étanche anti-odeur avec joint périphérique et fermetures à clip permet un accès facile pour les travaux de nettoyage et de maintenance. Pour faciliter le démontage, le séparateur est doté d'un raccord rapide sur le tuyau.

Une fenêtre d'inspection, à installer sur place en option, est disponible pour le contrôle visuel de l'épaisseur de la couche de graisse.

- Caractéristiques techniques :**
- Arrivée/sortie Ø 50 mm
 - Débourbeur 12 l
 - Réserve de graisse 8 l
 - Capacité totale 33 l
- Matériau :** PP
Fourniture : kit modulaire à monter sur place
Type d'évacuation : manuel

h1 (mm)	h2 (mm)	Arrivée/sortie Ø (mm)	Dimension de pose l × b (mm)
225	235	50	891 × 420

Poids (kg)	Débourbeur (l)	Eau et graisse (l)	Réserve de graisse (l)	Total (l)
5	12	21	8	33


Accessoires

Fenêtre d'inspection

Fenêtre d'inspection
Compatibilité : pour les séparateurs à graisses *EasyClean free UnderSink* pour une pose hors-sol à l'abri du gel
Remarque : l'installation se fait après perçage réalisé sur site avec une scie cloche de diamètre 60



NS	Réf.
0,7	93 070.00US

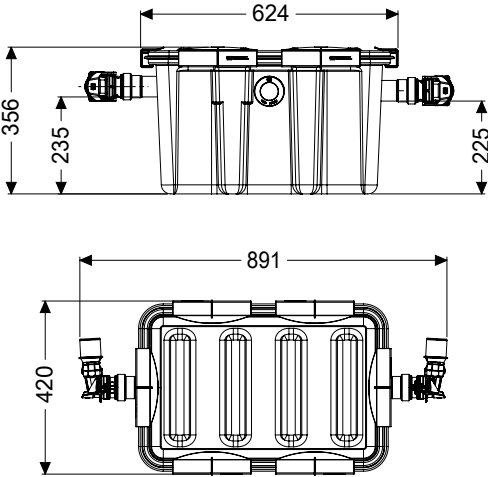

Fenêtre d'inspection	Réf.
	913 110