

OB AFSCEIDER PRV50

ART 8924

PRODUCTINFORMATIE:


VOORDELEN

- » Glasvezel versterkt polyester
- Hoge mechanische, corrosie- en chemische weerstand
- » Zeer snelle installatie: de hijsringen die aan de tank zijn bevestigd, vergemakkelijken de plaatsing
- » 2 mangaten, voor een volledige inspectie van het apparaat



PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Debiet: 50L/s
- Volume slibvang: 5000L
- Volume koolwaterstoffen: 5820L
- IN/UIT: DN315
- 1 ontluchting DN200
- Mangaten D567 met deksels
- Conform de norm EN858

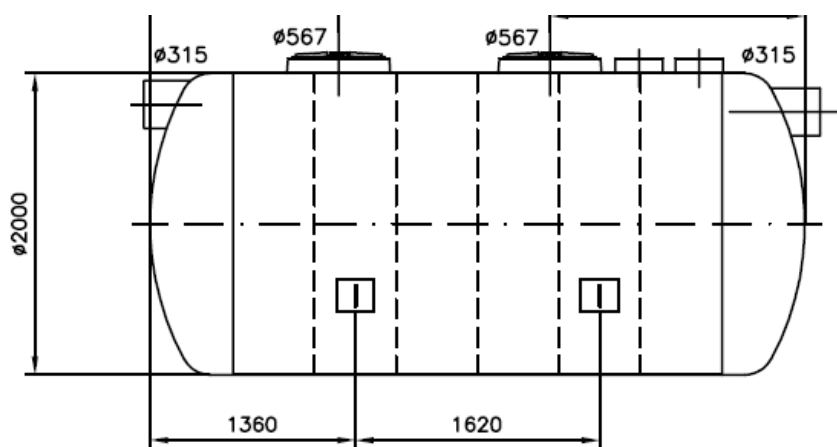

CODE	nominale maat	Diameter Uitgang (mm)	Volume slibvang	Oliretentievolume	Totaal volume (l)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht leeg (kg)
8924	50	DN 315	5000	5820	12000	4340	D2000	2100	770

SEP HYDROCARBURE PRV50

ART 8924

INFORMATIONS PRODUIT:


AVANTAGES

- Conception en Polyester Renforcé de fibres de Verre
- » Haute résistance mécanique, à la corrosion et aux produits chimiques
- Installation très rapide : les anneaux de levage fixés sur la cuve facilitent la pose
- Deux trous d'homme, pour une inspection complète de l'appareil



DESCRIPTION PRODUIT

- Débit traité 50 L/s
- Volume du débourbeur : 5000L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 5820L
- Entrée/Sortie DN315
- 1 évent DN200
- Trous d'homme D567mm avec couvercles
- Conforme à la norme EN 858

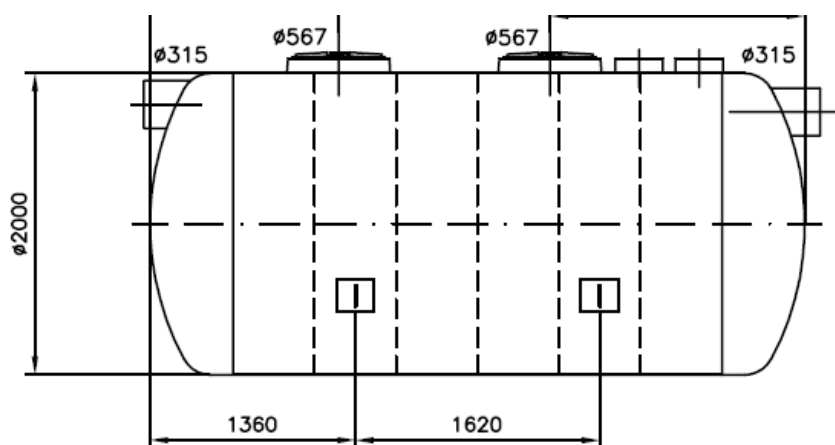

CODE	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
8924	50	DN 315	5000	5820	12000	4340	D2000	2100	770