

OB AFSCHIEDER PRV80

ART 8926

PRODUCTINFORMATIE:


VOORDELEN

- » Glasvezel versterkt polyester
- Hoge mechanische, corrosie- en chemische weerstand
- » Zeer snelle installatie: de hijsringen die aan de tank zijn bevestigd, vergemakkelijken de plaatsing
- » 2 mangaten, voor een volledige inspectie van het apparaat



PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Debiet: 80L/s
- Volume slibvang: 8000L
- Volume koolwaterstoffen: 10348L
- IN/UIT: DN315
- 1 ontluchting DN200
- Mangaten D567 met deksels
- Conform de norm EN858

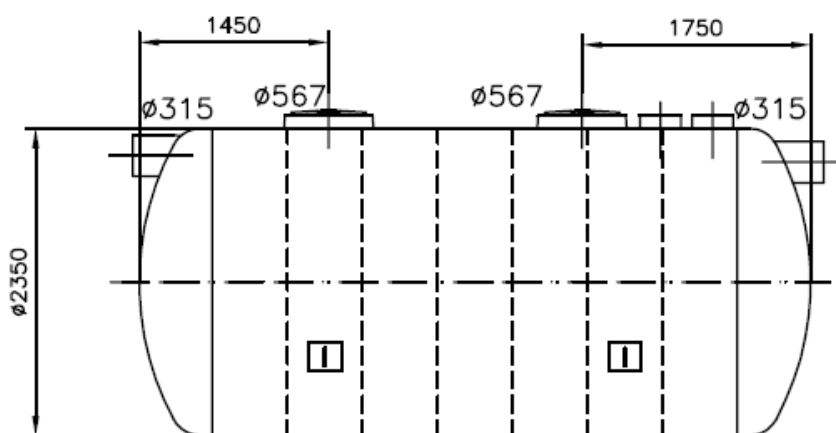

CODE	nominale maat	Diameter Uitgang (mm)	Volume slibvang	Oliefretentie-volume	Totaal volume (l)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht leeg (kg)
8926	80	DN 315	8000	10348	20000	5140	D2350	2450	1200

SEP HYDROCARBURE PRV80

ART 8926

INFORMATIONS PRODUIT:


AVANTAGES

- Conception en Polyester Renforcé de fibres de Verre
- » Haute résistance mécanique, à la corrosion et aux produits chimiques
- Installation très rapide : les anneaux de levage fixés sur la cuve facilitent la pose
- Deux trous d'homme, pour une inspection complète de l'appareil



DESCRIPTION PRODUIT

- Débit traité 80 L/s
- Volume du déboureur : 8000L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 10348L
- Entrée/Sortie DN315
- 1 évent DN200
- Trous d'homme D567mm avec couvercles
- Conforme à la norme EN 858

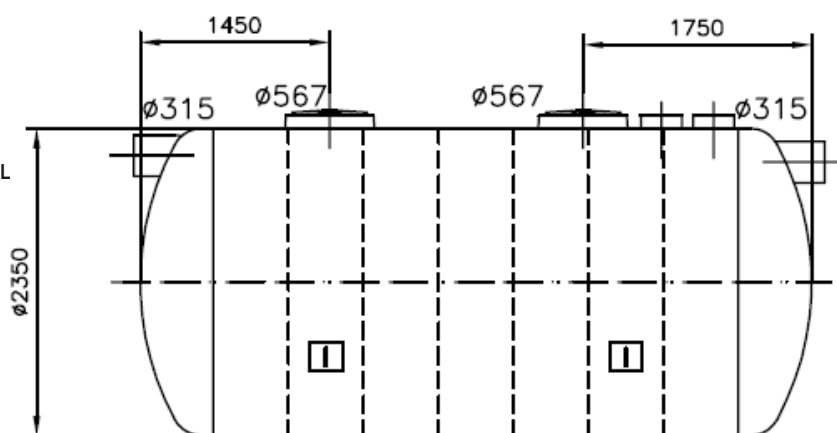

CODE	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du déboureur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
8926	80	DN 315	8000	10348	20000	5140	D2350	2450	1200