

OB AFSCHEIDER PRV50 BYPASS

ART 8923

PRODUCTINFORMATIE:


VOORDELEN

- » Glasvezel versterkt polyester
- Hoge mechanische, corrosie- en chemische weerstand
- » Zeer snelle installatie: de hijsringen die aan de tank zijn bevestigd, vergemakkelijken de plaatsing
- » 2 mangaten, voor een volledige inspectie van het apparaat



PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Debiet: 50L/s
- Max debiet: 250L/s
- Volume slibvang: 5000L
- Volume koolwaterstoffen: 4879L
- IN/UIT: DN400
- 2x ontluchting DN200
- Mangaten D567 met deksels
- Conform de norm EN858

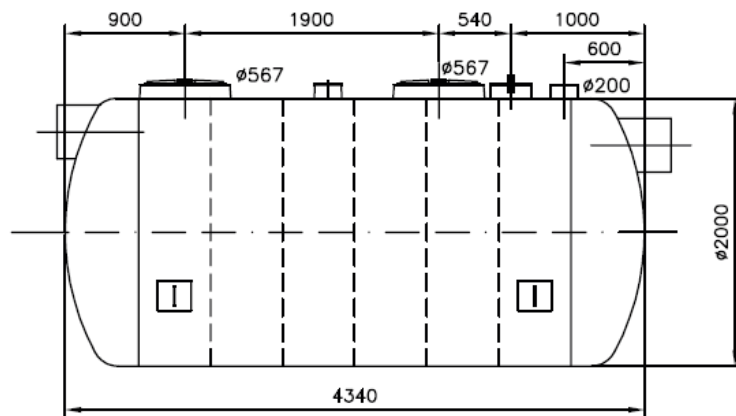

CODE	nominale maat	Diameter Uitgang (mm)	Volume slibvang	Oliefretentievolume	Totaal volume (l)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht leeg (kg)
8923	50	DN 400	5000	4879	12000	4340	D2000	2100	790

SEP HYDROCARBURE PRV65 BYPASS

ART 8923

INFORMATIONS PRODUIT:


AVANTAGES

- Conception en Polyester Renforcé de fibres de Verre
- » Haute résistance mécanique, à la corrosion et aux produits chimiques
- Installation très rapide : les anneaux de levage fixés sur la cuve facilitent la pose
- Deux trous d'homme, pour une inspection complète de l'appareil



DESCRIPTION PRODUIT

- Débit traité 50 L/s
- Débit de pointe 250L/s
- Volume du débourbeur : 5000L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 4879L
- Entrée/Sortie DN400
- 2 événements DN200
- Trous d'homme D567mm avec couvercles
- Conforme à la norme EN 858

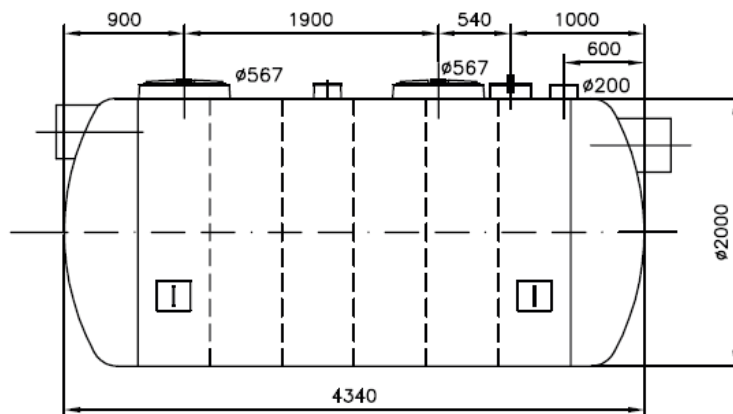

CODE	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
8923	50	DN 400	5000	4879	12000	4340	D2000	2100	790