

OB AFSCHIEDER PRV65 BYPASS

ART 8922

PRODUCTINFORMATIE:


VOORDELEN

- » Glasvezel versterkt polyester
- Hoge mechanische, corrosie- en chemische weerstand
- » Zeer snelle installatie: de hijsringen die aan de tank zijn bevestigd, vergemakkelijken de plaatsing
- » 2 mangaten, voor een volledige inspectie van het apparaat



PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Debiet: 65L/s
- Max debiet: 325L/s
- Volume slibvang: 6500L
- Volume koolwaterstoffen: 8146L
- IN/UIT: DN500
- 2x ontluchting DN200
- Mangaten D567 met deksels
- Conform de norm EN858

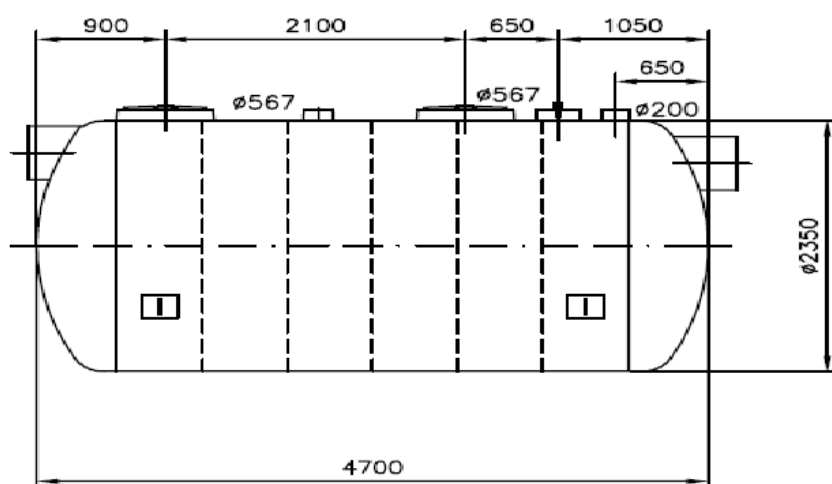

CODE	nominale maat	Diameter Uitgang (mm)	Volume slibvang	Olie-retentie-volume	Totaal volume (l)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht leeg (kg)
8922	65	DN 500	6500	8146	18000	4700	D2350	2450	1025

SEP HYDROCARBURE PRV65 BYPASS

ART 8922

INFORMATIONS PRODUIT:


AVANTAGES

- Conception en Polyester Renforcé de fibres de Verre
- » Haute résistance mécanique, à la corrosion et aux produits chimiques
- Installation très rapide : les anneaux de levage fixés sur la cuve facilitent la pose
- Deux trous d'homme , pour une inspection complète de l' appareil



DESCRIPTION PRODUIT

- Débit traité 65 L/s
- Débit de pointe 325L/s
- Volume du déboureur : 6500L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 8146L
- Entrée/Sortie DN500
- 2 événements DN200
- Trous d'homme D567mm avec couvercles
- Conforme à la norme EN 858

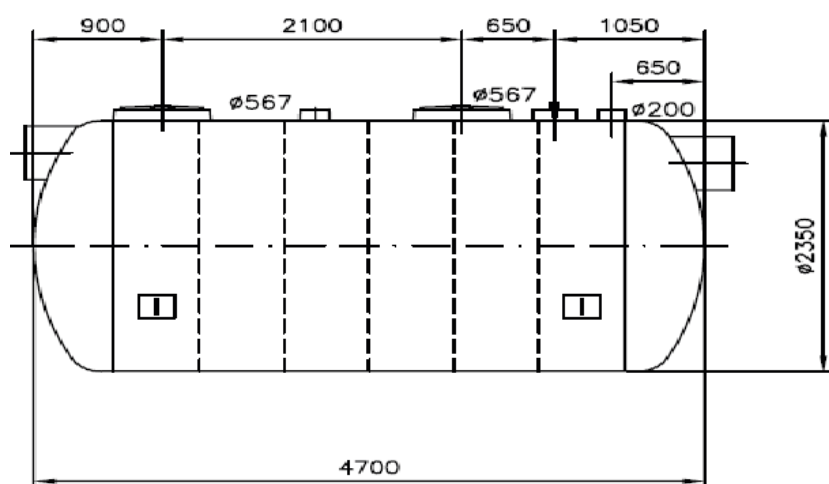

CODE	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du déboureur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
8922	65	DN 500	6500	8146	18000	4700	D2350	2450	1025