

OB AFSCHIEDER PRV80 BP ART 8921

PRODUCTINFORMATIE:


VOORDELEN

- » Glasvezel versterkt polyester
- Hoge mechanische, corrosie- en chemische weerstand
- » Zeer snelle installatie: de hijsringen die aan de tank zijn bevestigd, vergemakkelijken de plaatsing
- » Drie mangaten, voor een volledige inspectie van het apparaat



PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Debiet: 80L/s
- Max debiet: 400L/s
- Volume slibvang: 8000L
- Volume koolwaterstoffen: 8125L
- IN/UIT: DN500
- 2x ontluchting DN200
- Mangaten D567 met deksels
- Conform de norm EN858

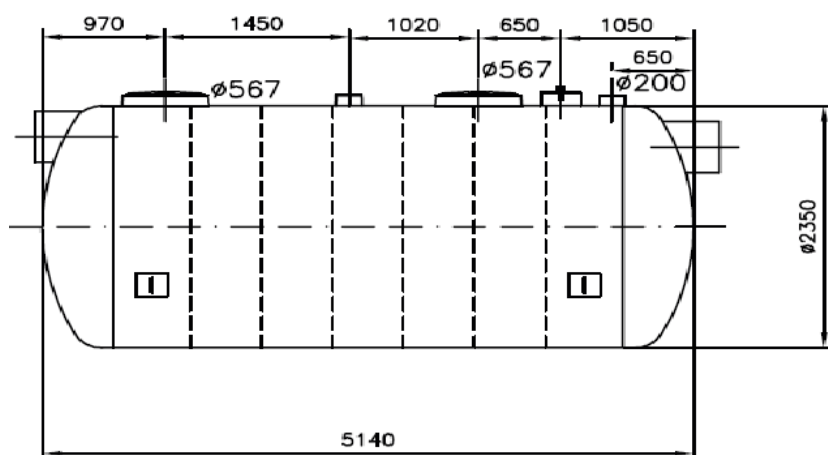

CODE	nominale maat	Diameter Uitgang (mm)	Volume slibvang	Oliretentievolume	Totaal volume (l)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht leeg (kg)
8921	80	DN 500	8000	8125	20000	5140	D2350	2450	1200

SEP HYDROCARBURE PRV80 BP

ART 8921

INFORMATIONS PRODUIT:


AVANTAGES

- Conception en Polyester Renforcé de fibres de Verre
- » Haute résistance mécanique, à la corrosion et aux produits chimiques
- Installation très rapide : les anneaux de levage fixés sur la cuve facilitent la pose
- Deux trous d'homme, pour une inspection complète de l'appareil



DESCRIPTION PRODUIT

- Débit traité 80 L/s
- Débit de pointe 400L/s
- Volume du déboureur : 8000L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 8125L
- Entrée/Sortie DN500
- 2 événements DN200
- Trous d'homme D567mm avec couvercles
- Conforme à la norme EN 858

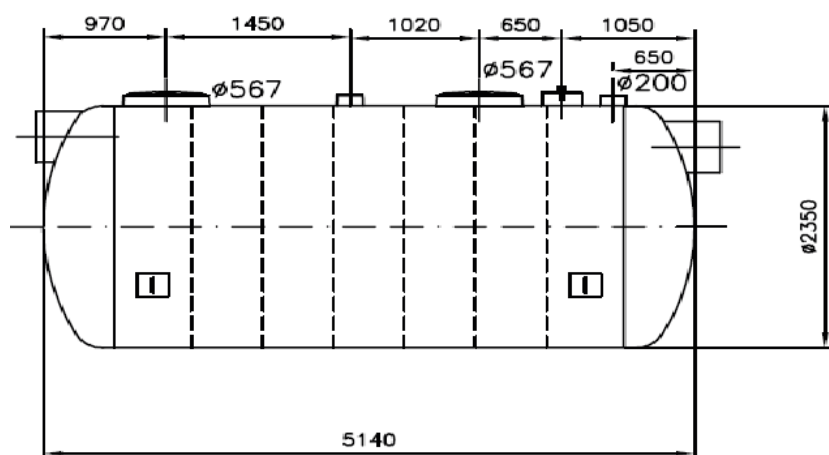

CODE	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du déboureur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
8921	80	DN 500	8000	8125	20000	5140	D2350	2450	1200