




GO CUBE B100

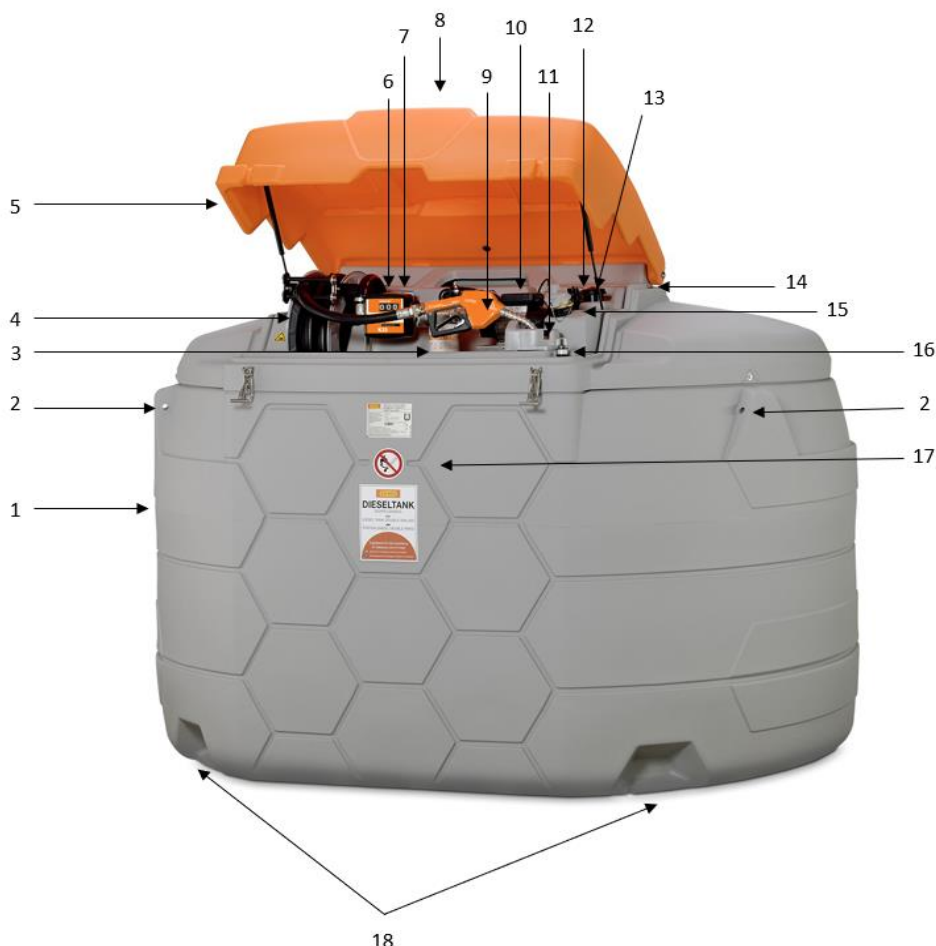

1	Cuve double paroi en PE conforme NF EN 13341
2	3 points pour le levage de la cuve exclusivement à vide
3	Version Premium : Filtre à eau et particules 10 µm (cartouche amovible)
4	Version Standard : 4 m de flexible de refoulement DN 25 Version Premium : Enrouleur automatique, 8 m de flexible de refoulement DN 25
5	Version Outdoor : capot de protection en PE monté sur 2 vérins à gaz et 2 fermetures à levier en inox
6	Version Premium : compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur et molette de RAZ
7	Jauge de niveau à cadran
8	Trappe d'accès cuve intérieure (Ø 380 mm)
9	Pistolet automatique avec raccord tournant
10	Pompe 230 V gasoil, débit 72 l/min
11	Support pistolet
12	Couvercle vissant d'inspection (Ø 150 mm)
13	Event 2"
14	Passe-câble alimentation électrique de la pompe
15	Orifice de remplissage fileté 2" avec bouchon et tube plongeur anti-mousse
16	Détecteur optique de fuite
17	Autocollants de prévention des risques
18	4 points de fixation pour ancrage au sol

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
GO CUBE Indoor Standard B100 5 000 litres	240	230	174	191	91856
GO CUBE Outdoor Standard B100 5 000 litres	240	230	185	206	91857
GO CUBE Indoor Premium B100 5 000 litres	240	230	174	197	91858
GO CUBE Outdoor Premium B100 5 000 litres	240	230	185	212	91859

RESERVOIR	
Matériaux employés	PE pour le réservoir double paroi et le capot
Epaisseur matière	7 mm pour la cuve intérieure, 4 mm pour le bac de rétention
Produits admissibles	Gasoil, GNR, fioul, diesel, biodiesel B100, lubrifiant, AdBlue®, lave-glace, liquide de refroidissement
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 40°C
Charge densité maxi	1,1 kg/dm ³
POMPE	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, fioul, HVO, XTL, B100
Débit	72 l/min
Viscosité maxi	Entre 2 et 5,35 cSt
Pression maxi	NC
Hauteur d'aspi maxi	3 m
Tension	230 V
Intensité	4,2 A
Puissance	850 W
Vitesse de rotation maxi	2 900 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	Inférieur à 75 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	NA
Plage de température d'utilisation	Entre - 20°C et + 60°C
Raccord entrée sortie	1"
Raccordement électrique	2 m avec fiche murale
Flexible de refoulement	4 m DN 25 avec raccords 1"
Flexible d'aspiration	2 m DN 25 avec raccords 1"
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Pistolet	Automatique avec raccord tournant
ENSEMBLE	
Vanne coupe-circuit	Non
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	A l'intérieur (version Indoor) ou à l'extérieur (version Outdoor)