


ACTICLEVER[®] 122 6EH

**Sans ventilation
secondaire**

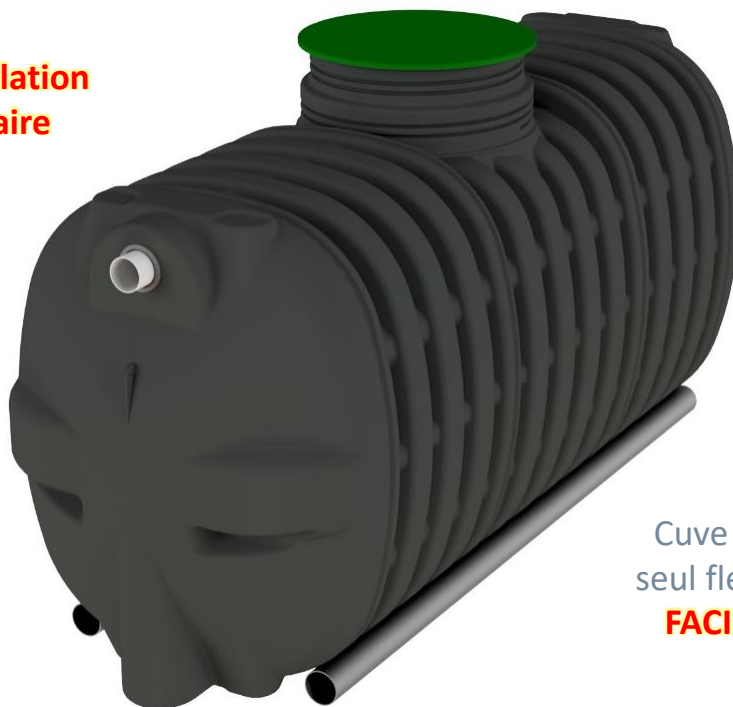

Cuve monobloc et un
seul flexible à raccorder
FACILE A INSTALLER

ACTICLEVER[®] 122 est un dispositif de traitement des eaux usées domestiques ou assimilées, dit “microstation d’épuration à boues activées”, fonctionnant selon le procédé SBR (Sequential Batch Reactor)


ACTICLEVER[®] 122 comprend:

- Une cuve et
- Une armoire de commande (intégrant un boîtier de commande et un surpresseur).

Ces deux composants essentiels sont reliés entre eux par un tuyau d’air flexible, enterré dans une gaine technique.

- Très faible consommation en énergie
- Cloison de séparation : Décanteur/Réacteur
- Station livrée complète avec accessoires

Schéma de principe de la filière ACTICLEVER® 122

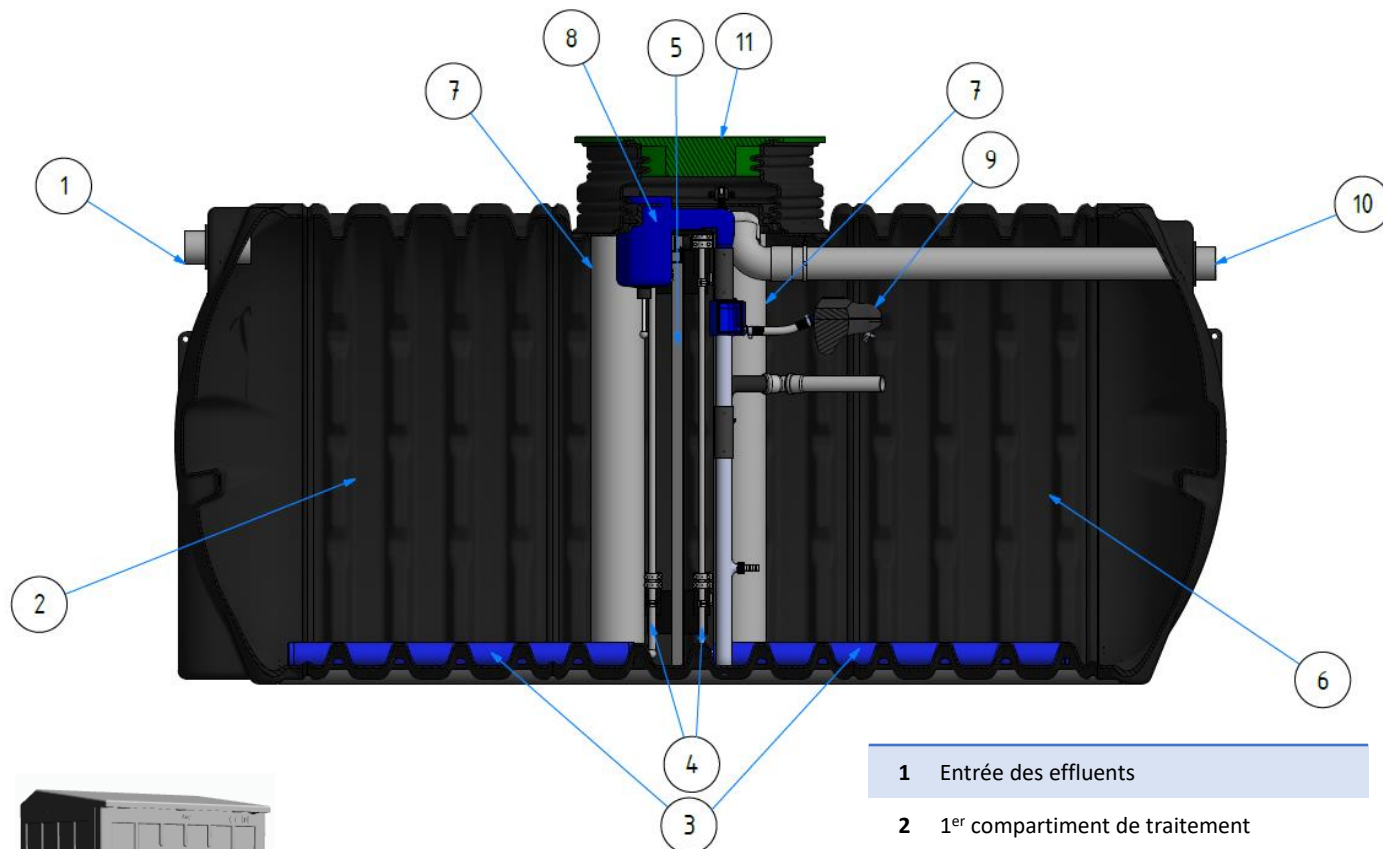

- | | |
|----|--|
| 1 | Entrée des effluents |
| 2 | 1 ^{er} compartiment de traitement |
| 3 | Aérateur à membrane |
| 4 | Colonne d'aération (tube inox) |
| 5 | Paroi avec ouvertures contrôlées |
| 6 | 2 nd compartiment de traitement |
| 7 | Colonne de vidange des boues |
| 8 | Bac de prélèvement des effluents traités |
| 9 | Vanne flottante |
| 10 | Sortie des effluents traités |
| 11 | Tampon à visser verrouillable et sécurisé |
| 12 | Colonne de transfert (airlift) |



Armoire de commande modulaire

Pose murale/enterrée

Utilisation intérieure/extérieure

AGRÈMENT RÉGLEMENTAIRE





2018-007

CE
EN 12566-3

CONÇU EN FRANCE


2022
MORE
MOBILISÉS POUR RECYCLER

Dimensions

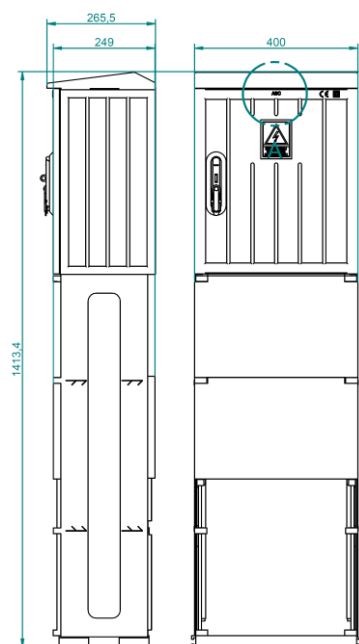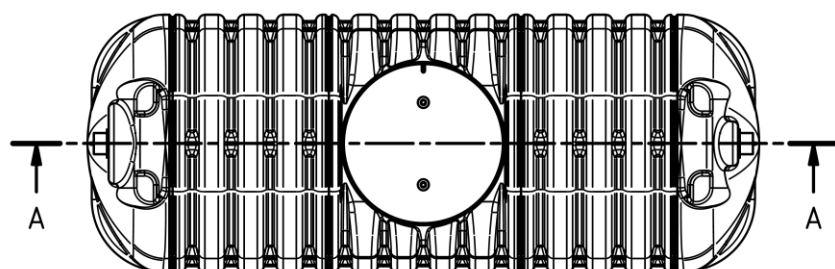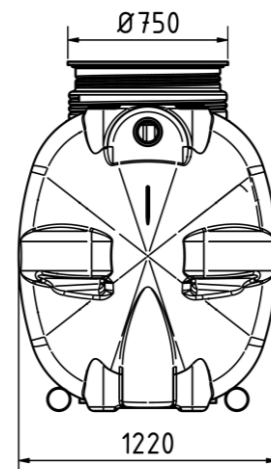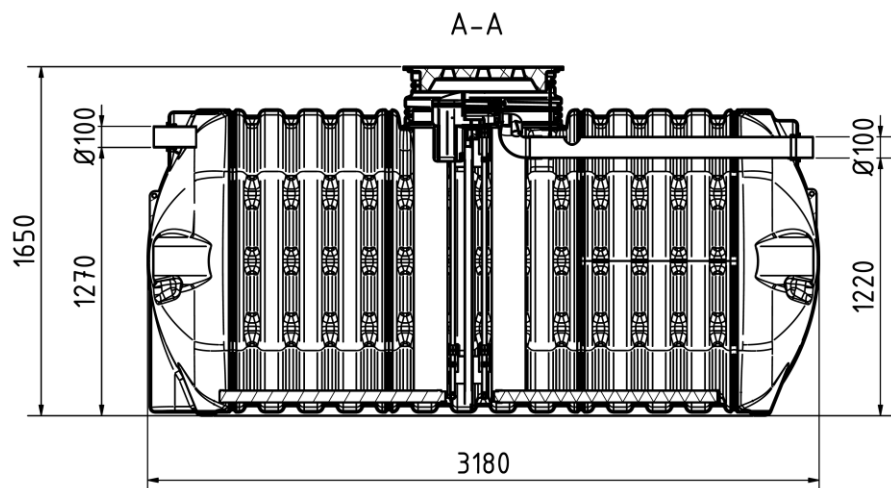


Désignation	Code article	Capacité nominale (EH)	Longueur totale (mm)	Largeur totale (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids total (kg)	Emprise au sol (m²)	Fil d'eau entrée (mm)	Fil d'eau sortie (mm)	Tampon de visite (mm)
ACTICLEVER® 122 6EH	37261	6	3180	1220	1650	200	3,88	1270	1220	1 x 600

POSE EN TERRAIN PERMEABLE, SANS EAU SOUTERRAINE

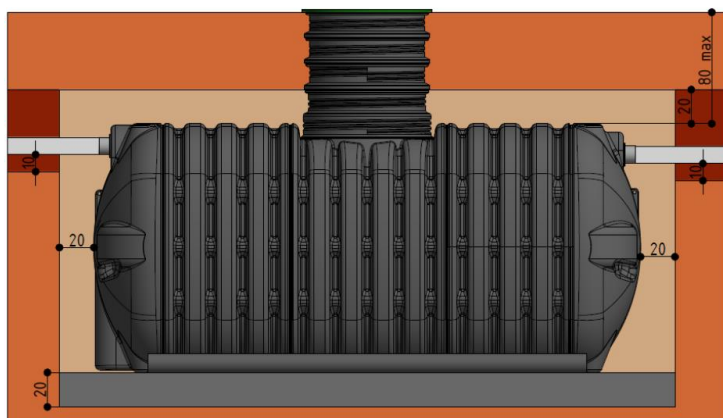


-  Sable (0/5mm), tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Sable autostabilisant (ex. sable calcaire), gravillons de petite taille (4/6 mm)
-  Gravette, ou gravillons de petite taille (4/6 mm)

POSE AVEC EAU SOUTERRAINE

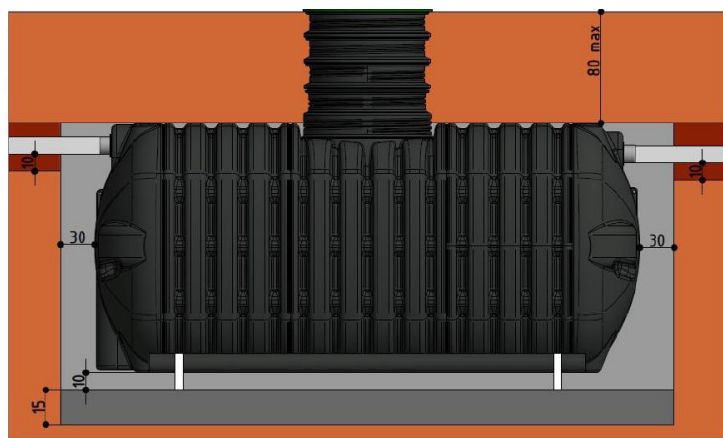

-  Sable (0/5mm), tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Béton maigre 0/6 dosé à 250 kg de ciment par m³ à consistance S1 (ferme) ou S2 (plastique) ou gravillons de petite taille (4/6mm)
-  Radier en béton ferrailé (dosage min. 350 kg ciment par m³) avec au min. 4 crochets d'ancrage (2 par côté)

POSE EN TERRAIN PEU PERMÉABLE SANS EAU SOUTERRAINE

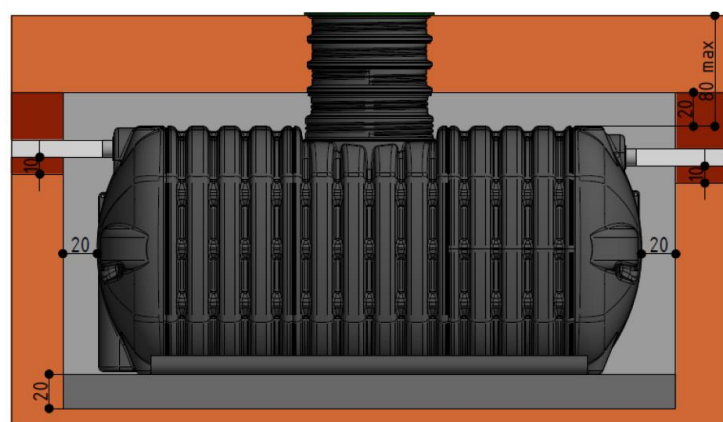

-  Sable (0/5mm), tassé hydrauliquement
-  Terre végétale stockée séparément lors du décapage
-  Béton maigre 0/6 dosé à 250 kg de ciment par m³ à consistance S1 (ferme) ou S2 (plastique) ou gravillons de petite taille (4/6mm)
-  Béton maigre 0/6 dosé à 250 kg de ciment par m³ à consistance S1 (ferme) ou S2 (plastique)

AGRÉMENT RÉGLEMENTAIRE

2018-007


EN 12566-3


CONÇU EN FRANCE


2022
MOBILISÉS POUR RECYCLER