


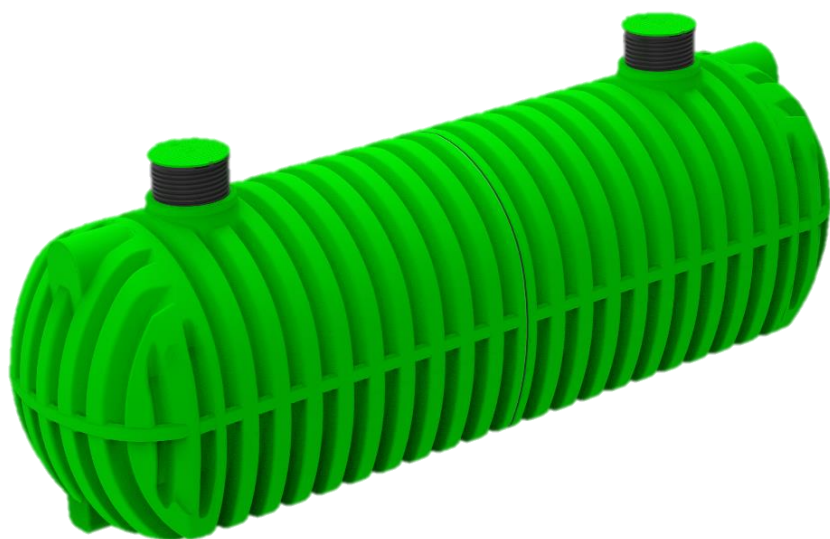

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Les réservoirs d'eau Roterra sont utilisés dans le but de collecter l'eau de pluie à usage domestique.

Ils sont fabriqués en polyéthylène et offrent une étanchéité à 100 %.

Le réservoir Roterra a une extension télescopique extension 600 x 300 mm, ce qui permet un réglage simple à la hauteur du terrain.

Sur le dessus du réservoir d'eau, un couvercle en polyéthylène, passage piéton 200 kg, est installé.

Un diamètre différent de tuyaux d'entrée et de sortie peut être disposé sur le réservoir.

La forme et les dimensions des réservoirs Roterra, facilitent leur manipulation sur le chantier.




Le réservoir a été testé selon la norme SIST EN 12566 – 3.

## FICHE TECHNIQUE: RoTerra 40000 L

| Fiche technique                   | Valeurs                   |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Volume                            | 40000 L                   |
| Dimensions L x l x H [mm]         | 8510 x 2425 x 2700 - 3000 |
| Installation                      | Installation souterraine  |
| Diamètre des ouvertures de visite | 2 x Ø 600 mm              |
| Réhausse réglable                 | Ø 600 x 0 – 300 mm        |
| Matériau                          | Polyéthylène [PE]         |
| Stabilité du matériau UV          | Oui                       |
| Diamètre du tuyau d'arrivée       | DN 110, DN 125, DN 160    |
| Diamètre du tuyau de sortie       | DN 110, DN 125, DN 160    |
| Standard                          | SIST EN 12566 - 3         |
| Couvercle                         | Passage piéton 200 KG     |

## AVANTAGES DU RÉSERVOIR D'EAU ROTERRA

-  Installation simple et rapide
-  Rallonges télescopiques réglables
-  Longue durée de vie
-  Matériau respectueux de la nature
-  Diverses installations de tuyau d'entrée et de sortie
-  Livraison rapide
-  Produit Slovène

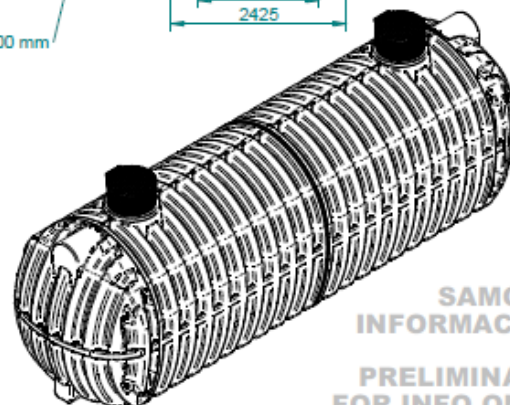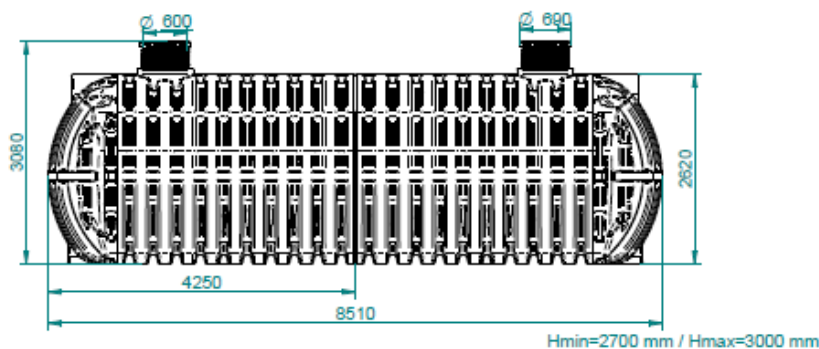

**SAMO ZA INFORMACIJO!**  
**PRELIMINARY, FOR INFO ONLY!**

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### INSTALLATION DU RÉSERVOIR

L'installation du réservoir est rapide et simple et peut être effectuée en quelques heures. Creuser la fosse, installer le réservoir et remplir d'eau en même temps. Raccordez-le aux tuyaux d'entrée et de sortie (possibilité de divers tuyaux standards). Le réservoir peut être installé par les experts Roto. L'installation doit être effectuée selon les instructions générales accessibles sur le code QR.



Français

### ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Divers accessoires supplémentaires tels que des filtres, une jauge de niveau et des extensions peuvent être installés sur le réservoir. Pour plus d'informations sur les équipements supplémentaires, rendez-vous sur : [www.rototECO.eu/fr](http://www.rototECO.eu/fr)



**ROTO FRANCE**

mail : [france@roto-group.eu](mailto:france@roto-group.eu) Service client : +33 (0)6 70 29 23 42 Service technique : +33 (0)6 70 29 23 42 Page web: [www.rototECO.eu/fr](http://www.rototECO.eu/fr)

Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur support électronique. Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit. Toute utilisation commerciale des processus et procédures de travail assumés dans ce document est interdite. Bien que les informations, textes et photos aient été soigneusement collectés, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur et les éditeurs ne peuvent assumer la responsabilité légale ou garantir toute information incorrecte. L'éditeur et les rédacteurs sont reconnaissants pour toute suggestion d'amélioration et avertissement d'éventuelles erreurs dans le texte