



PROCÉDURE DE MONTAGE 818133



Elements nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
- Pince coupe câble électrique
- Pince à dénuder



111138

102100

159270

Etape 1 : Monter l'union sur la pompe et le presscontrol. Veiller à faire l'étanchéité avec du teflon.




Etape 2 : Monter le presscontrol sur la pompe, en raccordant les deux parties de l'union.




Etape 3 : Démonter le capot du presscontrol.



Etape 4 : Décabler le câble de sortie du presscontrol (câble n'ayant pas la prise de courant). Dévisser le press-étoupe puis le serre câble. Enlever le câble.

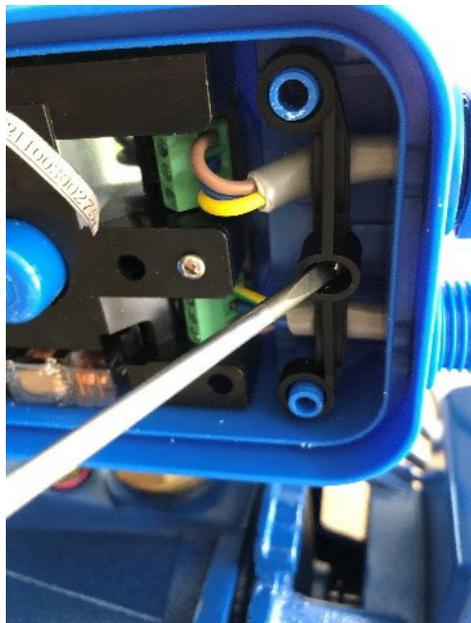

Etape 5 : Couper le câble afin d'enlever la prise. Dénuder les fils. Mettre le press-étoupe et le joint sur le fil.

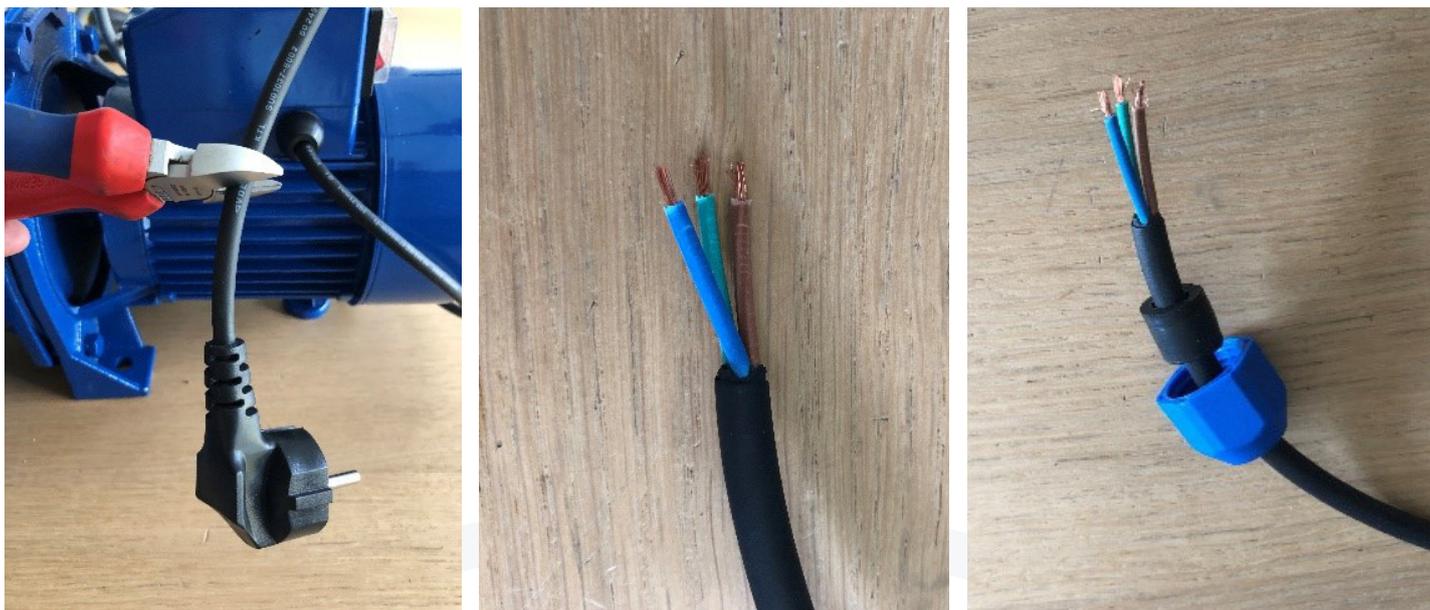

Etape 6 : Insérer le fil dans le boîtier du presscontrol. Brancher les fils dans le bornier vert. Visser le serre câble. Visser le press-étoupe.



Etape 7 : Visser le capot du presscontrol. Monter la poignée.

