



Pflaster / pavement - Plattenbelag / flag pavement: Kl. / cl. A - C

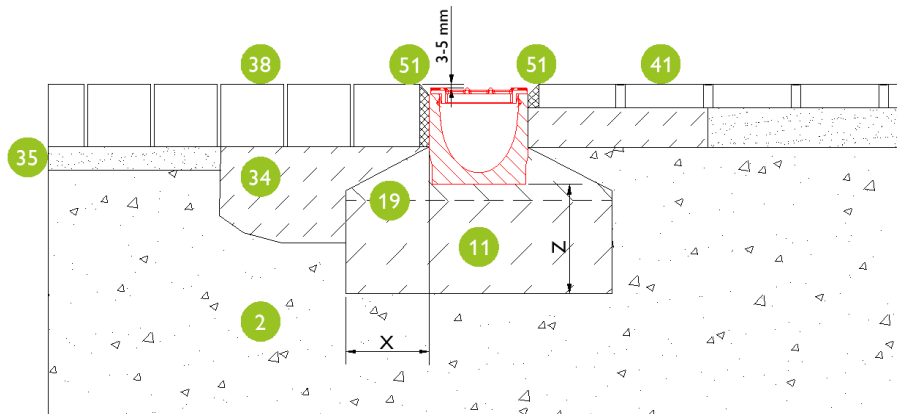

Asphalt / asphalt - Asphalt / asphalt: Kl. / cl. A - C

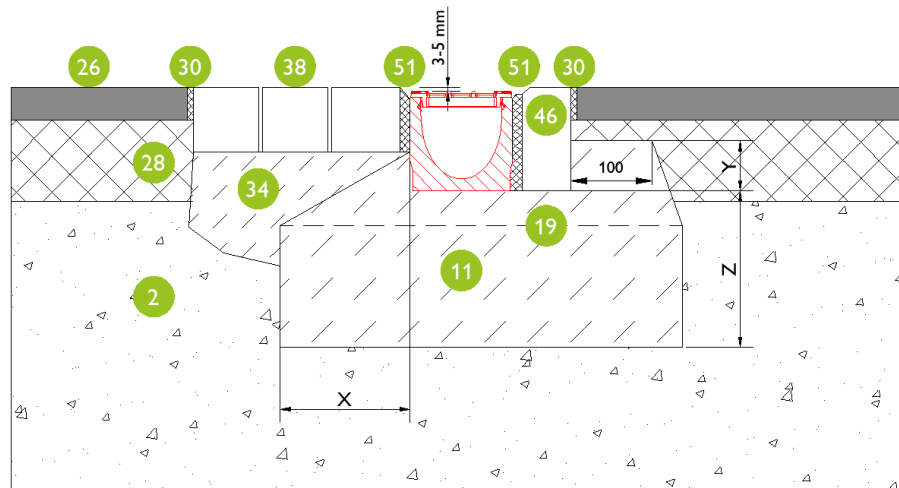


Legende / key:


- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 2. | tragfähige Schottererschicht /
load-bearing gravel layer | 34. | Mörtelbett / mortar bed |
| 11. | Betonfundament lt. statischer Bemessung /
concrete foundation acc. to static calculations | 35. | Splittbett / grit bed |
| 19. | Arbeitsfuge / working joint | 38. | Pflastersteine / paving stones |
| 26. | Feinbelag / surface course | 41. | Steinzeug-Belag / tile covering |
| 28. | tragfähige Bitumenschicht / bitumen layer | 46. | Läuferstein oder Betonläufer /
stretcher paving or concrete stretcher |
| 30. | bituminöses Fugenband / bituminous sealing tape | 51. | Lunker-freier Fugen-Verguss / cavity free sealing |

Belastungsklasse / load class	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality - base acc. to Ö-Norm B4710-I*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
Breite / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Höhe / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)		
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Konstruktive Bewehrung / structural reinforcement	nicht erforderlich / not necessary		
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.			

Asphalt / asphalt - Asphalt / asphalt: Kl. / cl. A - B

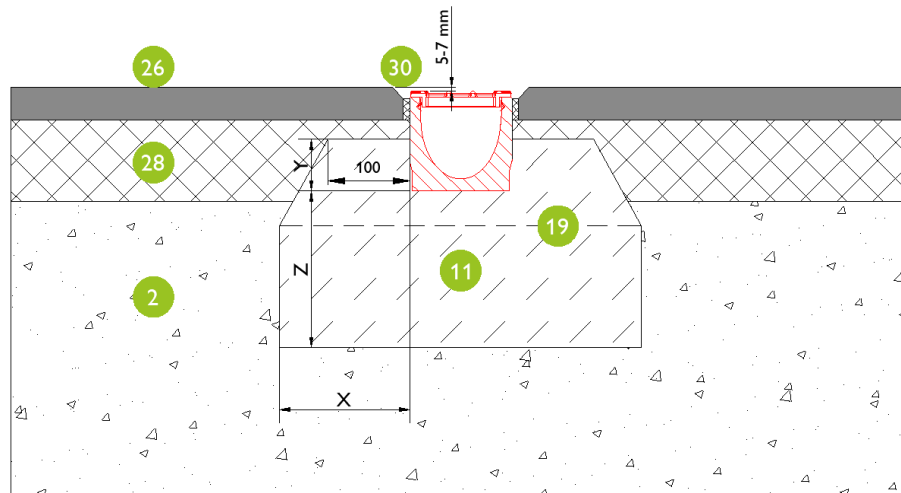

Asphalt / asphalt - Pflaster / pavement: Kl. / cl. A - C

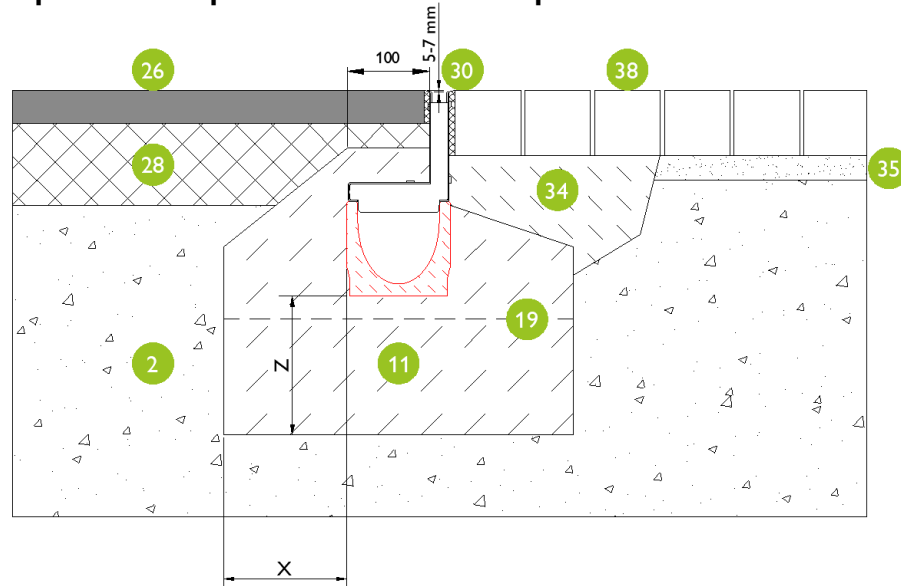

Legende / key:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 2. | tragfähige Schotterschicht /
load-bearing gravel layer | 28. | tragfähige Bitumenschicht / bitumen layer |
| 11. | Betongüte lt. statischer Bemessung /
concrete foundation acc. to static calculations | 30. | bituminöses Fugenband / bituminous sealing tape |
| 19. | Arbeitsfuge / working joint | 34. | Mörtelbett / mortar bed |
| 26. | Feinbelag / surface course | 35. | Splittbett / grit bed |
| | | 38. | Pflastersteine / paving stones |

Belastungsklasse / load class	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality - base acc. to Ö-Norm B4710-I*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
Breite / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Höhe / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)		
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Konstruktive Bewehrung / structural reinforcement	nicht erforderlich / not necessary		
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.			