Détail d'installation:
BG-FILCOTEN® light

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Pavés - Dallage: cl. A - C

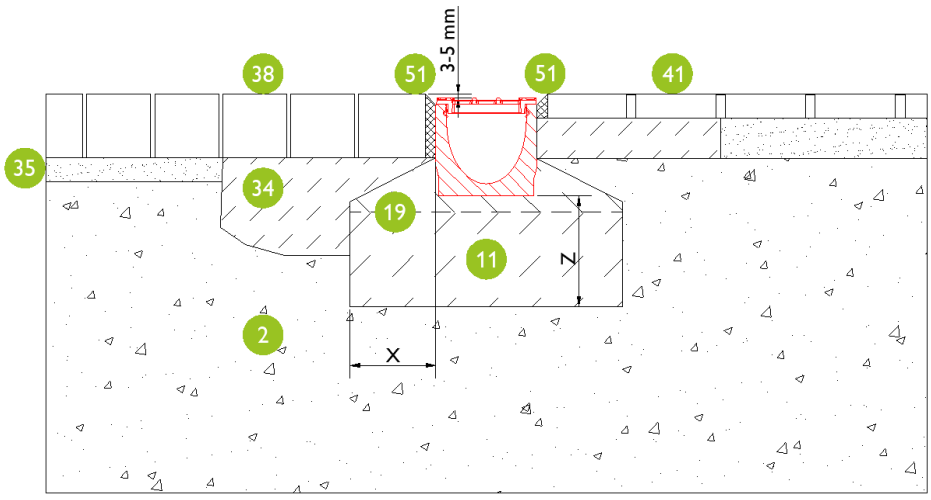

Asphalte - Asphalte: cl. A - C

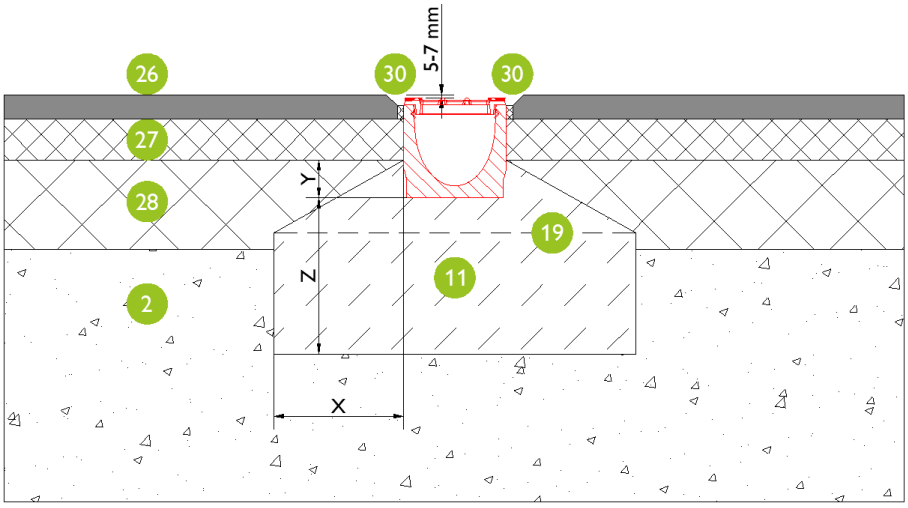

Légende:

2. couche portante
11. béton d'enrobage selon le dimensionnement statique
19. joint de construction
26. couche de roulement
27. gravier bitumineux
28. couche porteuse en bitume
30. bande d'étanchéité bitumineuse
34. lit de mortier
35. lit de gravier
38. pavés
41. revêtement en grès
51. joint d'étanchéité

Classe de charge	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Qualité du béton - fondation selon la norme autrichienne B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
largeur: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
hauteur: Y	hauteur du caniveau - 5 cm (mini - 3 cm)		
épaisseur: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Armature constructive	non nécessaire		
* La qualité du béton est une valeur minimale et doit être adaptée aux exigences locales.			

Asphalte - Pavés : cl. A - C

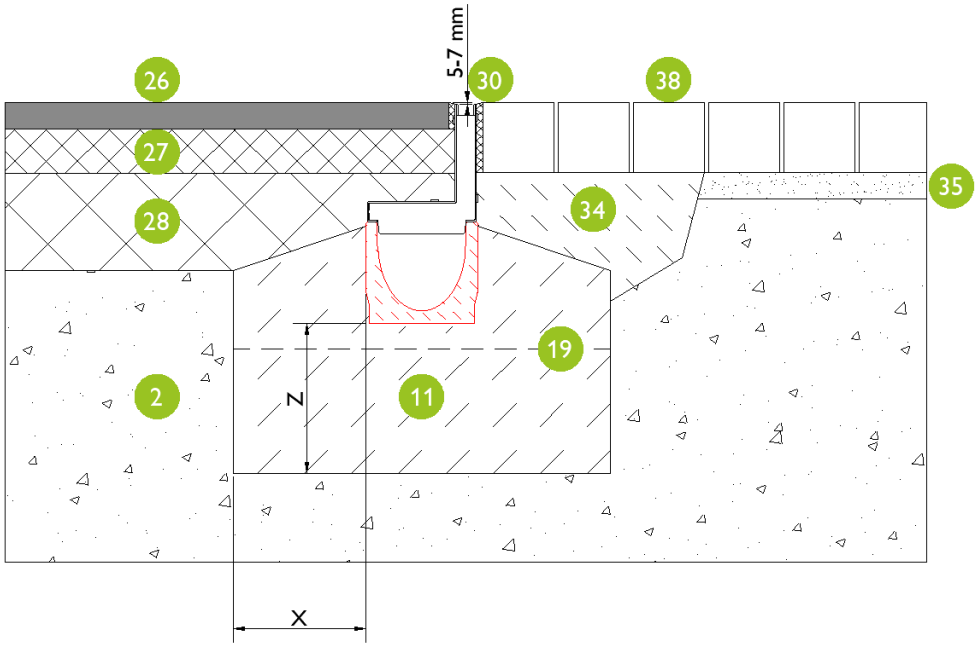

Légende:

2. couche portante
11. béton d'enrobage selon le dimensionnement statique
19. joint de construction
26. couche de roulement
27. gravier bitumineux
28. couche porteuse en bitume
30. bande d'étanchéité bitumineuse
34. lit de mortier
35. lit de gravier
38. pavés

Classe de charge	**A 15 kN**	**B 125 kN**	**C 250 kN**
Qualité du béton - fondation selon la norme autrichienne B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
largeur: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
hauteur: Y	hauteur du caniveau - 5 cm (mini - 3 cm)		
épaisseur: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Armature constructive	non nécessaire		
* La qualité du béton est une valeur minimale et doit être adaptée aux exigences locales.			