



#### Description du produit

Les cuves Rocko sont utilisés dans le but de collecter l'eau de pluie, qui peut remplacer l'eau pour le lavage des voitures, l'arrosage du jardin et le rinçage des toilettes.

Les cuves sont fabriqués à partir d'une seule pièce de polyéthylène respectueux de la nature et offrent une étanchéité à 100%.

La forme et les dimensions du réservoir d'eau RoCko permettent une manipulation facile sur le chantier et une installation souterraine ou aérienne.

La cuve possède une rehausse intégrée Ø 600 x 300 mm qui peut être coupée et ajustée à la hauteur du terrain. Au sommet de la rehausse, est installé un couvercle résistant à des charges allant jusqu'à 200 kg.

**Les cuves ROCKO ont été testé conformément à la norme SIST EN 12566 - 3.**

#### Données techniques

<b>Volume total</b>	6000 [L]
<b>Dimensions D x Hmin - Hmax</b>	Ø 2300 x 2150 - 2400 [mm]
<b>Installation</b>	Installation souterraine ou aérienne
<b>Diamètre des ouvertures de révision</b>	Ø 600 [mm]
<b>Réhausse ajustable</b>	Ø 600 x 0 - 300 [mm]
<b>Matériau</b>	Polyéthylène [PE]
<b>Matériau résistant aux UV</b>	Oui
<b>Diamètre du tuyau d'arrivée</b>	DN 110, DN 125
<b>Diamètre du tuyau de sortie</b>	DN 110, DN 125
<b>Norme</b>	SIST EN 12566 - 3
<b>Couvercle</b>	Couvercle PE

#### AVANTAGES DU RÉSERVOIR D'EAU ROCKO

- Installation simple et rapide
- Hauteur du couvercle réglable
- Longue durée de vie
- Réservoir monolithique
- Diverses installations de tuyau d'entrée et de sortie
- Fond du réservoir plat
- Livraison rapide
- Produit U.E



## Résistance mécanique et stabilité

Résistance mécanique et stabilité vérifiées ( Rapport n°0087 / 17 – 680 – 2 ) par l'institut :




*Institut national slovène du bâtiment et du génie civil, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana*

## Étanchéité

Étanchéité contrôlée ( Rapport n° P 0087 / 17 – 680 – 1 ) par l'institut :



*Institut national slovène du bâtiment et du génie civil, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana*

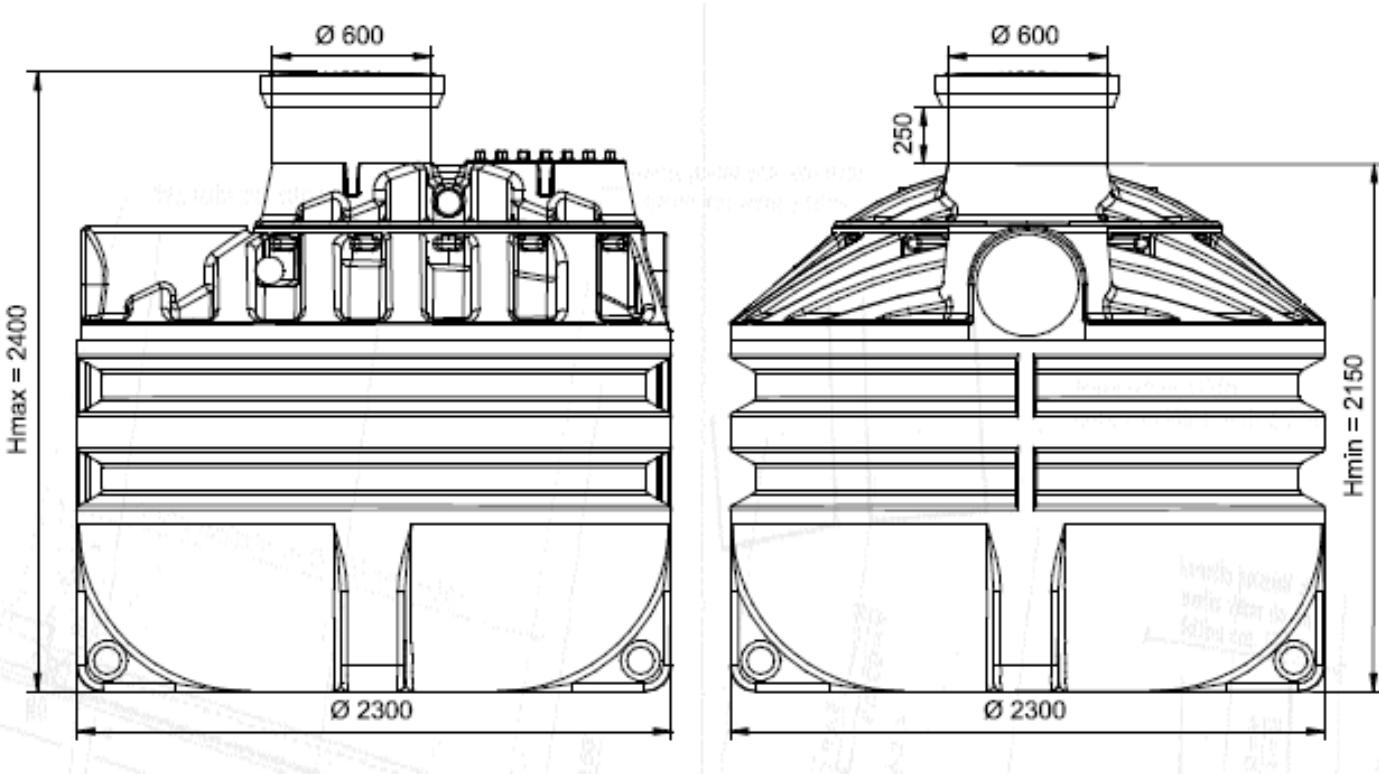

## Informations supplémentaires

### Rocko installation

L'installation du réservoir d'eau Rocko est rapide et simple et peut être effectuée en quelques heures. Creuser la fosse, installer le réservoir et remplir d'eau en même temps. Raccordez-le aux tuyaux d'entrée et de sortie (possibilité de divers tuyaux standards). Le réservoir peut être installé par des experts Roto. L'installation doit être effectuée selon les instructions générales accessibles sur le code QR.

La construction du réservoir permet d'installer le réservoir en tant qu'unité autonome (installation dans la cave ou le long du bâtiment).

### Équipement supplémentaire

Divers accessoires supplémentaires tels que des filtres, une jauge de niveau et des extensions peuvent être installés sur le réservoir.

Pour plus d'informations sur les équipements supplémentaires, rendez-vous sur : [www.rotoECO.eu/fr](http://www.rotoECO.eu/fr)



Rev. 2 / Jul 24

[www.rotoECO.eu](http://www.rotoECO.eu)