


## DT-MOBIL PRO ADR GÉNÉRATEURS ADR 980

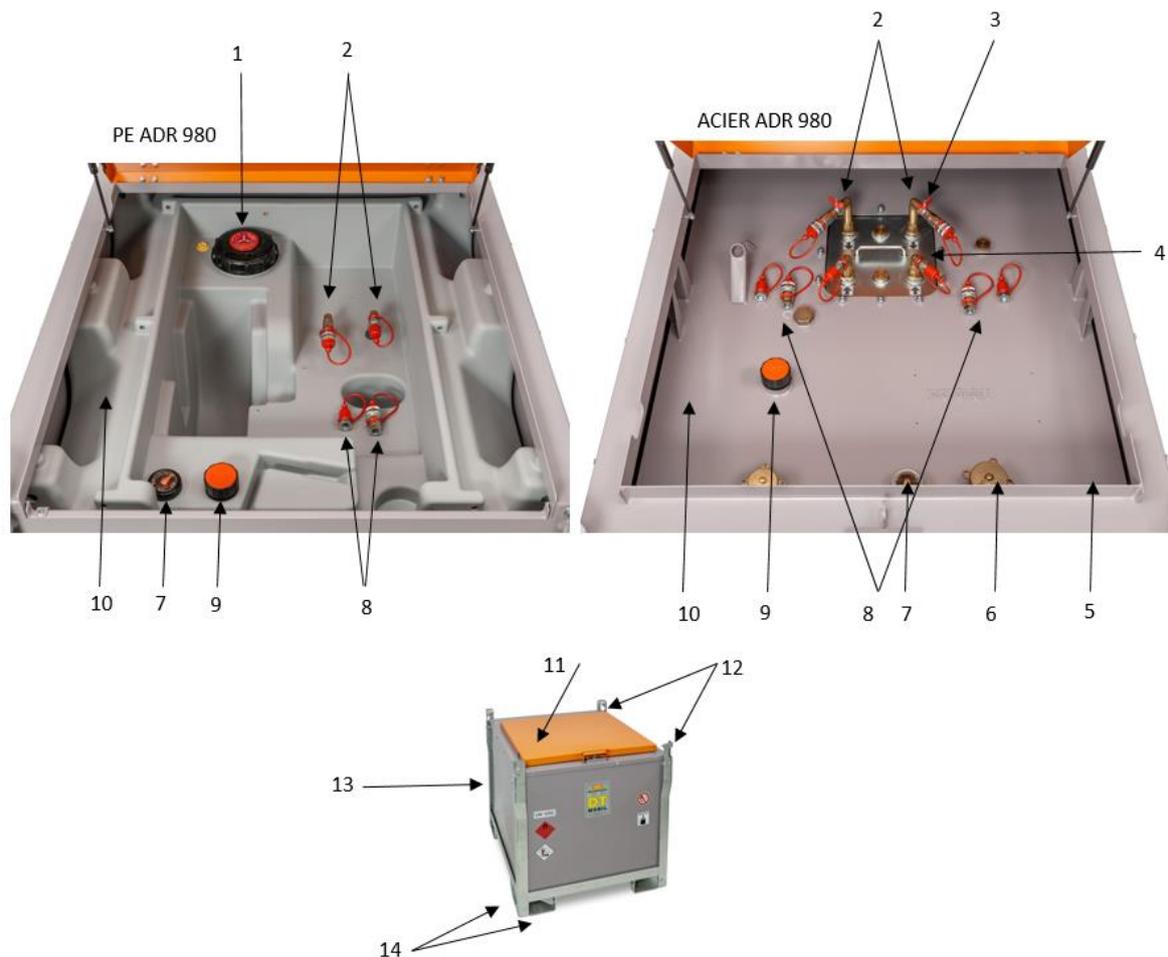

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	l	h		
DT-Mobil PRO PE ADR 980, Générateur 2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour	136	115	130	325	11377
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Générateur 4 raccords rapides 1/2" - 2 allers et 2 retours	136	115	118	430	11430F

**Homologation ADR**

**Garantie : Cuve garantie 5 ans**

1	Bouchon de remplissage 2"
2	Raccords rapides 1/2" pour le retour
3	Vanne coupe-circuit
4	Trappe de visite réservoir intérieur
5	Témoin optique de fuite
6	Bouchon de remplissage 2"
7	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
8	Raccords rapides 1/2" pour l'alimentation
9	Event/soupape de surpression intégré
10	Réservoir intérieur en PE ou en acier avec paroi antirouillis, 110 % rétention, capacité 980 litres
11	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
12	Anneau de levage en acier galvanisé
13	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
14	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé

<b>RESERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE ou Acier pour le réservoir intérieur selon version
<b>Epaisseur</b>	Version PE ADR : 3 mm et 8 mm Version Acier ADR : 3 mm et 3 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, fioul
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui
<b>Raccordement entrée sortie</b>	Raccords rapides 1/2"
<b>Crépine fond</b>	Non
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Vanne coupe-circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
<b>Transport extérieur</b>	Oui
<b>Stockage</b>	A l'intérieur ou à l'extérieur