

les + produit

- ▶ Ultra polyvalente
- ▶ Aspiration basse 3 mm
- ▶ Clapet anti-retour et kit aspiration inclus
- ▶ Robuste



Kit inclus

applications



Assèchement
(garage,
locaux...)




Vidange (bassin,
piscine, cave...)

FABRIQUÉ EN

EUROPE

CARACTÉRISTIQUES & PERFORMANCES

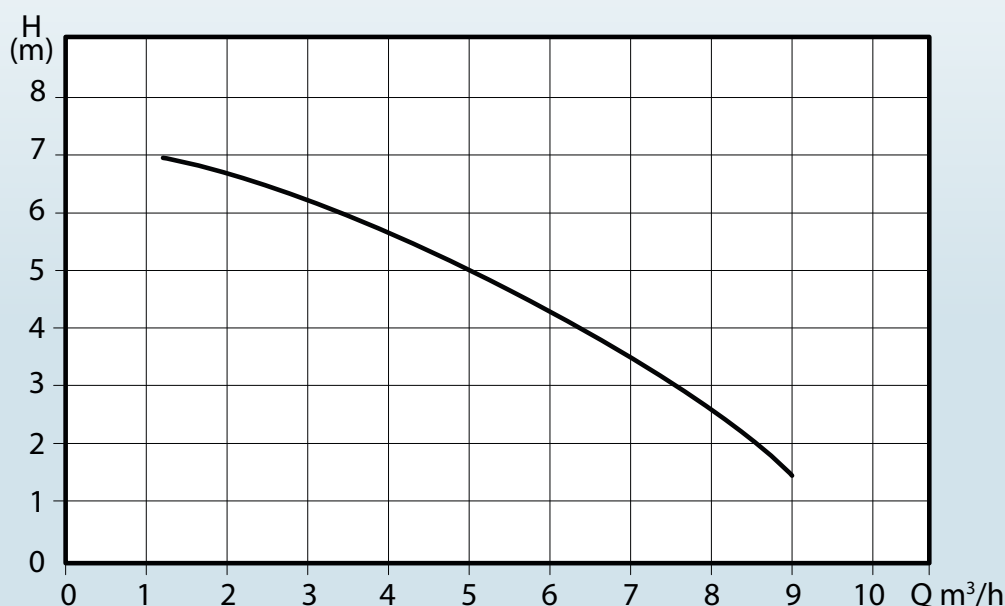

- ▶ HMT max : 7 m
- ▶ Qmax : 9 m³/h
- ▶ Tension : 230 V - 50 Hz
- ▶ Intensité : 1.90 A
- ▶ P2 : 0,25 kW
- ▶ Temp max liquide : 50°C
- ▶ Passage libre : 10 mm
- ▶ 10 m de câble
- ▶ Sortie : 1" 1/4F
- ▶ Poids : 5,5 kg

Réf : 004605