


# Batteries Lithium CAS et chargeur

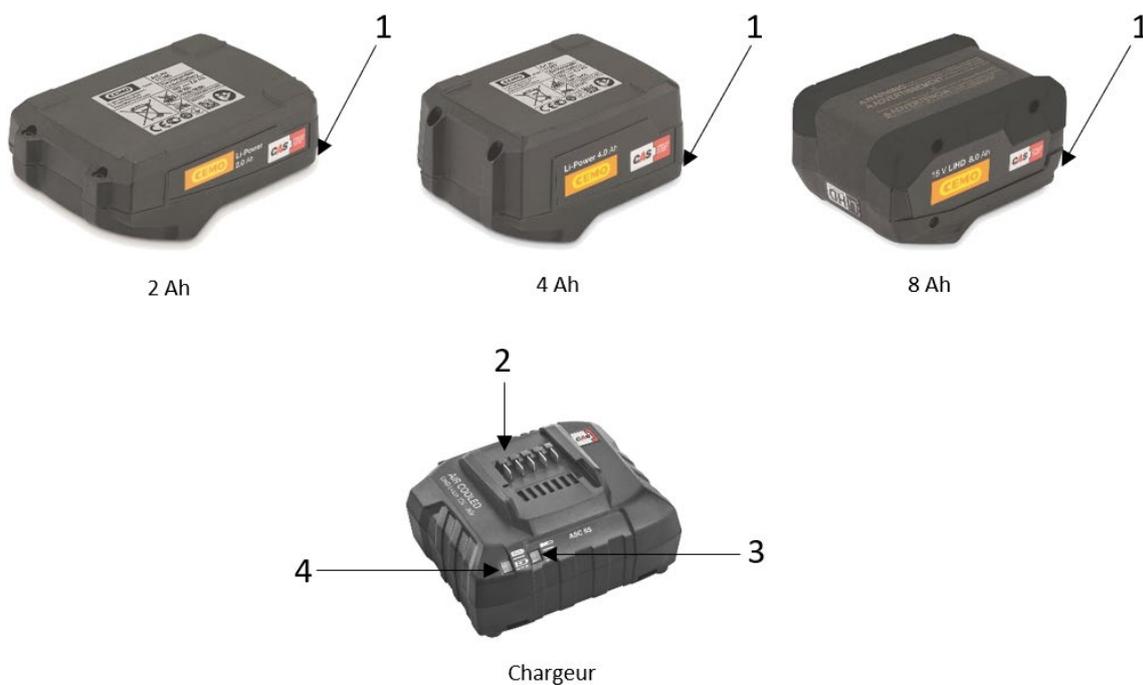

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Chargeur pour batterie Lithium CAS 18 V	15,5	8	18	1,4	11385
Batterie Lithium CAS 18 V 2 Ah	11	8	4,5	0,5	11386
Batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah	11	8	6,2	0,7	11387
Batterie Lithium CAS 18 V 8 Ah	12,5	8,3	7,5	1	11388

1	Témoin de charge
2	Logement coulissant
3	Témoin d'avertissement
4	Témoin de contrôle

Batterie Lithium CAS 18 V	
Temps de charge	2 Ah : 40 min 4 Ah : 80 min 8 Ah : 160 min
Température de stockage	de 10° à 30° C
Température de charge	de 0° à 50° C
Chargeur	
Tension	220 - 240 VAC
Intensité	3 A
Température de charge	de 0° à 40° C